

Bestillingsnummer: 51SM14MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531483


## Produktbeskrivelse:



Spot 21, retningsspot, lysstyring med linse, fra plast, strålevinkel: bredstrålende, LED anslått lysfluks: 3.860lm, lysfarge: 927, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531483

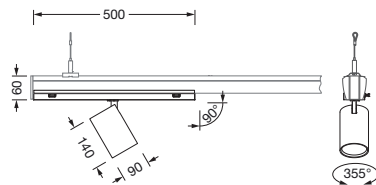

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51SM14MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531483

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21
- Bestillingsnummer: 51SM14MB11A2C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3860lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Modario-montasjeskinnen

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 90mm
- Vekt: 1,4kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SM14MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531483

**Mål:**

