
Bestillingsnummer: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


Produktbeskrivelse: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Spot 31, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, UGR for armatur ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Refleksjonsgrad 70/50/20), strålevinkel: 24°, LED anslått lysfluks: 3.000lm, lysfarge: 830, forkoblingsenhet: HF, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 228mm, diameter: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352465110




Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Detaljert teknisk beskrivelse: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Hovedegenskaper
- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 31
- Bestillingsnummer: 51SF127A33A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 24°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:
- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3000lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

Driftsapparat:
- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Montasje
- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licrosse-monteringsskinnen

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Lengde: 228mm
- Bredde: 92mm
- Diameter: 90mm
- Vekt: 0,7kg


Levetid
- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Mål: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh

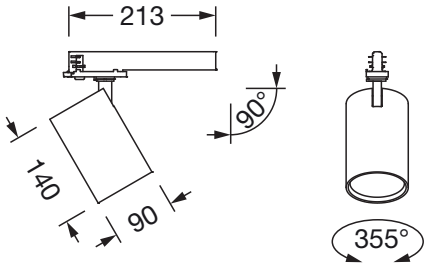

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com