

Bestillingsnummer: 51FK20DK450B | GTIN (EAN): 4069025570772


## Produktbeskrivelse:



Monsun 41, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.100lm, lysutbytte: 150lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, gjennomgående ledningsføring: 5x 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. kjettingopphenger, lengde: 1.251mm, bredde: 68mm, høyde: 76mm, endestykke, fra PC, grå, sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP65 IK08

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 1,5  
 GTIN (EAN): 4069025570772

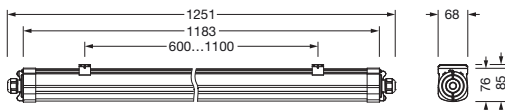

Bestillingsnummer: 51FK20DK450B | GTIN (EAN): 4069025570772

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun 41
- Bestillingsnummer: 51FK20DK450B

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5100lm
- Lysutbytte: 150lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 34W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035), inkl. kjettingopphenger
- endestykke: PC, grå
- Antall: 2 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- Deksel: deksel fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Montasjehøyde: 3..8m
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 5x 1,5mm<sup>2</sup>

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1251mm
- Bredde: 68mm
- Høyde: 76mm
- Vekt: 1,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C, 100000 t (L75) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FK20DK450B | GTIN (EAN): 4069025570772

**Mål:**

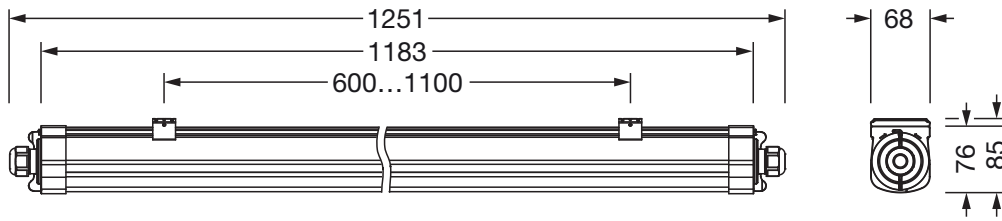

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 21.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –