

Bestillingsnummer: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615


Produktbeskrivelse: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Monsun 11 facade, våtromsarmatur, kjettingopphenger, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, LED, anslått lysfluks: 6.190lm, lysutbytte: 185lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 33,4W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, for kabler, Ø 8.4..12mm, med klimamembran, lengde: 1.590mm, bredde: 90mm, høyde: 88mm, dekkasselås, fra rustfritt stål (V2A), sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kjettingopphenger, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+30°C, norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), eksponert utendørsområde, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025374615

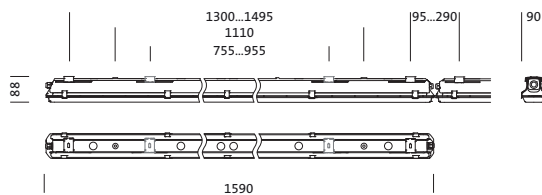

Bestillingsnummer: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615

Detaljert teknisk beskrivelse: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun 11 facade
- Bestillingsnummer: 51FF40DP360L007

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6190lm
- Lysutbytte: 185lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 33,4W
- Tillegg: intern kabling halogenfri, flimmerfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -25...+30°C
- Tillegg: eksponert utendørsområde, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, for kabler, Ø 8.4...12mm, med klimamembran
- dekkasselås: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 10 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- kjettingopphenger: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: for montering innendørs og utendørs, armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1590mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 2,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L95) ved OT = 25°C, 100000 t (L90) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615

Mål: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com