

Bestillingsnummer: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635


## Produktbeskrivelse:



SITECO Connect Wirelessmultisensor, sensor, slave, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, sensorteknologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i taket, fra plast, spenning: 230V, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x Bluetooth grensesnitt, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025765635

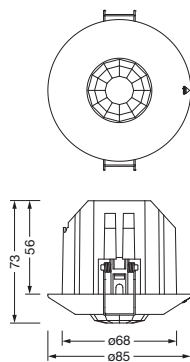

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5LZ980201A

### 1x Bluetooth grensesnitt

- Egenskap: trådløst nettverk

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Driftsapparat:

- Styring mot: Casambi, dimbar

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): 0..+50°C
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- armaturhus: plast, hvit

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Montasjehøyde: 2,5..4m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

##### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz

##### Dimensjoner, Vekt

- Høyde: 73mm
- Vekt: 0,1kg

##### Innganger

#### 1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: ved monteringshøyde (Mh) = 3m: maks. ø8m
- Egenskap: sirkulært deteksjonsområde

#### 1x lyssensor

- Belysningsstyrke: 1..2000lx (ved sensoren)

##### Utganger

Bestillingsnummer: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

**Mål:**

