

Bestillingsnummer: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect Wirelesskontroller, styreenhet, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, dimbar, monteringstype: innfelling, monteringssted: i taket, fra plast, spenning: 230V, 1 x knappingang, 1 x DALI, 1 x Bluetooth grensesnitt, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765659



Bestillingsnummer: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttype: styreenhet
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5LZ980301A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Casambi, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -20..+70°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- armaturhus: plast, hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 208mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 30mm
- Vekt: 0,1kg

Utganger

1x DALI


- Systemstrøm: maks. 50mA
- Egenskap: DALI, hovedfunksjon, kringkastingsadressering, maks. 25 DALI-HF-er

1x Bluetooth grensesnitt

- Egenskap: trådløst nettverk

Bestillingsnummer: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659

Mål:

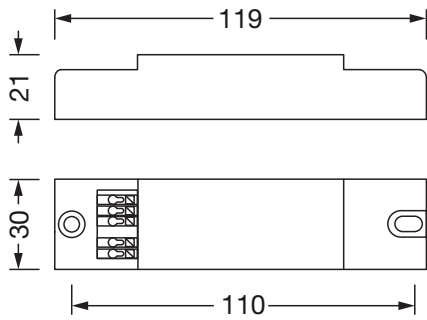

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –