

Bestillingsnummer: 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436

Produktbeskrivelse: Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.560lm, lysutbytte: 153lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med systemforbindelse, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 36,3W, armaturhus, fra aluminiumprofil, dypsvart matt (RAL 9005), diameter: 600mm, høyde: 63mm, utstyr: Standard, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 6,1
GTIN (EAN): 4069025803436



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)


Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436

Detaljert teknisk beskrivelse: Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Round Prismatic X
- Bestillingsnummer: 51ME63DB4MBA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5560lm
- Lysutbytte: 153lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 36,3W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, dypsvart matt (RAL 9005)
- Deksel: prismeskive fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 600mm
- Høyde: 63mm
- Vekt: 6,1kg

Levetid

- Anslått levetid: 75000 t (L85) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436

Mål: Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk

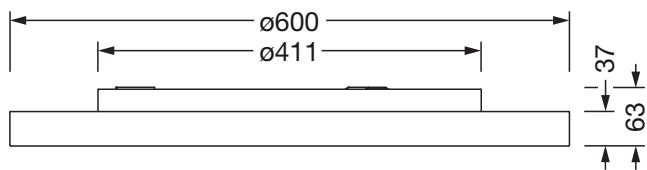

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com