


Bestillingsnummer: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889


Produktbeskrivelse: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



DUS 31, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 1.535mm, bredde: 81mm, høyde: 90mm, 5x systemmål, systemmål: 307mm, LED anslått lysfluks: 7.000lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI 2, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 38W, gjennomgående ledningsføring tilgjengelig i systemmål, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (LED-rom): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+45°C, norm: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, Lyskilden og betjeningsenheten oppfyller kravene i økodesignforordningen (EU) 2019/2020 og kan byttes ut i samsvar med denne forskriften, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4069025841889

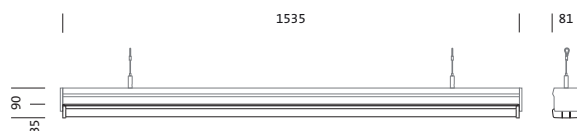

Bestillingsnummer: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889

Detaljert teknisk beskrivelse: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: DUS 31
- Bestillingsnummer: 53BD812DV47XC2

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, prismestruktur, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 28
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7000lm
- Lysutbytte: 184lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 38W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -25..+45°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering
- Norm: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- LED-innsats PS: stålplate, båndlakkert, hvit, 5x systemmål, for montering av armaturene på DUS-montasjeskinnen uten bruk av verktøy
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Systemmål: 5x SE
- Lengde: 1535mm
- Bredde: 81mm
- Høyde: 90mm
- Vekt: 1,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT = 25°C, 70000 t (L80) ved OT = ta maks

Bestillingsnummer: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889

Mål: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh

