


Bestillingsnummer: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319


Produktbeskrivelse: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Silhouette 21, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.650lm, lysutbytte: 133lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: DALI 2, multilumen, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 19,6W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvitt (RAL 9016), lengde: 645mm, bredde: 152mm, høyde: 52mm, endestykke, fra PC, trafikkhvitt (RAL 9016), kapslingsgrad (totalt): IP44, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 44

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4069025843319



Bestillingsnummer: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Detaljert teknisk beskrivelse: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Siluette 21
- Bestillingsnummer: 51LN12NDM20A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse, satinert
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2650lm
- Lysutbytte: 133lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- Anslått effekt: 19,6W
- Tillegg: lysfluks redusert til ca. 15% ved DC-drift, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (1400/1800/2200/2600lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømnnstillingen (11/14/17/20W)

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI 2, multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP44
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- endestykke: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på wire, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 645mm
- Bredde: 152mm
- Høyde: 52mm
- Vekt: 1,6kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Mål: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh

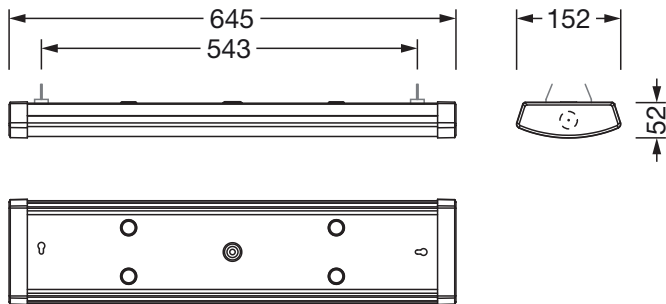

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com