


Bestillingsnummer: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Produktbeskrivelse: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865




Highbay 41-L, highbay-armatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 28.000lm, lysutbytte: 170lm/W, lysfarge: 840/850/865, fargetemperatur: 4000/5000/6500K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 165W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, trafikksvart (RAL 9017), inkl. krok på armaturen, diameter: 297mm, høyde: 114mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+45°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 08



Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4069025768841



Bestillingsnummer: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Detaljert teknisk beskrivelse: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 41-L
- Bestillingsnummer: 51HD3XMBMN0A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≥ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≥ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 28000lm
- Lysutbytte: 170lm/W
- Fargetemperatur: 4000/5000/6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840/850/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 165W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -25...+45°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, trafikksvart (RAL 9017), rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen
- Antall: 1 stykk
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på festeboyle, på kjetting, på taket / på veggen
- Montasjehøyde: 6..20m
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender
- Nominell spenning: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 297mm
- Høyde: 114mm
- Vekt: 2,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 60000 t (L85) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Mål: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865

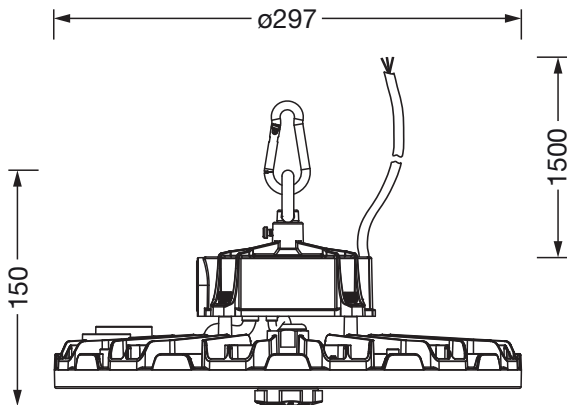

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –