


Bestillingsnummer: 51HD3XMAMH0A | **GTIN (EAN):** 4069025768834


Produktbeskrivelse: HB41S,rot.sym,wd,90°,18020lm840/850/865



Highbay 41-S, highbay-armatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 14.000lm, lysutbytte: 170lm/W, lysfarge: 840/850/865, fargetemperatur: 4000/5000/6500K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 82W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, trafikksvart (RAL 9017), inkl. krok på armaturen, diameter: 260mm, høyde: 114mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+45°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 08

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4069025768834



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51HD3XMAMH0A | **GTIN (EAN):** 4069025768834

Detaljert teknisk beskrivelse: HB41S,rot.sym,wd,90°,18020lm840/850/865



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 41-S
- Bestillingsnummer: 51HD3XMAMH0A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≥ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≥ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 14000lm
- Lysutbytte: 170lm/W
- Fargetemperatur: 4000/5000/6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840/850/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 82W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -25...+45°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, trafikksvart (RAL 9017), rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen
- Antall: 1 stykk
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på festeboyle, på kjetting, på taket / på veggen
- Montasjehøyde: 6..20m
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringsstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,0mm², frie ledningsender
- Nominell spenning: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 260mm
- Høyde: 114mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 60000 t (L85) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51HD3XMAMH0A | **GTIN (EAN):** 4069025768834

Mål: HB41S,rot.sym,wd,90°,18020lm840/850/865

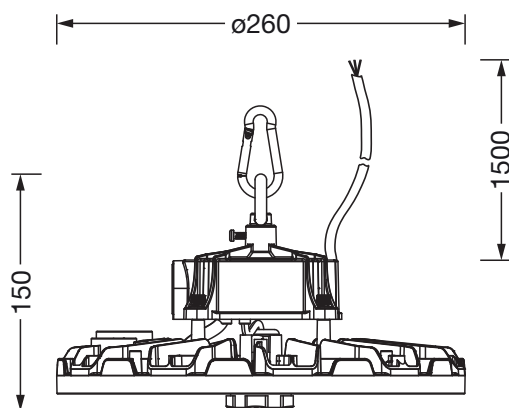

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 07.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –