

Oznaka za naročilo: 5LZ930201 | GTIN (EAN): 4058352385951


Opis izdelka: SCon11,inp.term,centCtrl,K-Bus



SITECO Connect 11, vhodni terminal, centralni nadzor, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, 1 x K-Bus, 8 x stikalo digitalnega stikala, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352385951



Oznaka za naročilo: 5LZ930201 | GTIN (EAN): 4058352385951

Podroben tehnični opis: SCon11,inp.term,centCtrl,K-Bus



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 11
- Oznaka za naročilo: 5LZ930201

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v el. razdelilcu

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Dolžina: 100mm
- Širina: 12mm
- Višina: 68mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

1x K-Bus


- Možnost: sistemski tok 15mA

8x stikalo digitalnega stikala

- Možnost: za priključitev tipkalom na kraju samem

Oznaka za naročilo: 5LZ930201 | GTIN (EAN): 4058352385951

Mere: SCon11,inp.term,centCtrl,K-Bus

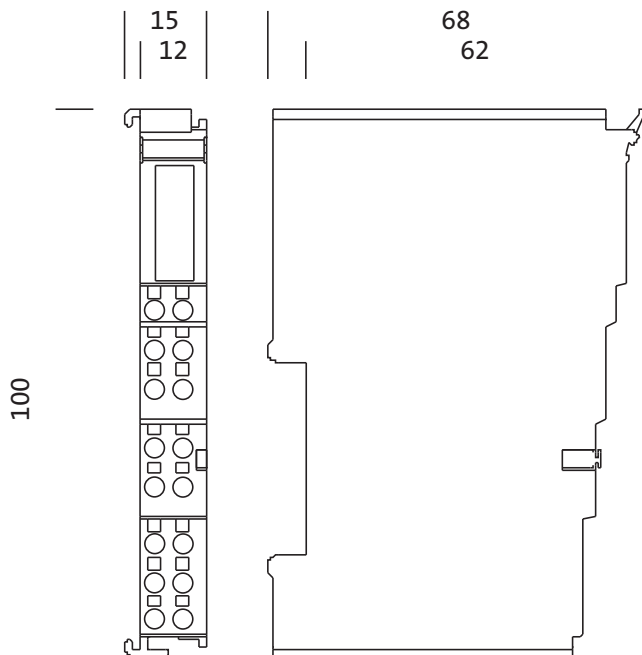

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.07.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -