

Oznaka za naročilo: 51HLA1D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417911

Opis izdelka:




Highbay 21, svetilka za dvorane LED, čelna stranica, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: vgradnja, uporaba: 2x 2x LED, nazivni svetlobni tok: 26.940lm, svetlobni izkoristek: 157lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: sistemska povezava, priklop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 171W, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, brez premaza, perla razstreljena, v srebrni barvi, za montažo svetilk na tračni nosilec Licross® brez uporabe orodja, dolžina: 1.500mm, širina: 500mm, višina: 65mm, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, perla razstreljena, v srebrni barvi, pritrditvev na tračni nosilce, material: aluminij, eloksirano, v srebrno sivi barvi, čelna stranica, material: PC, v sivi barvi, zaščitna stopnja (celota): IP64, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08 s steklom ali pokrovčkom za osebni računalnik, dopustna delovna temperatura okolice: -35..+40°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 64



CE

Sijalke: 2x 2x LED
 Masa (kg): 6,5
 GTIN (EAN): 4058352417911

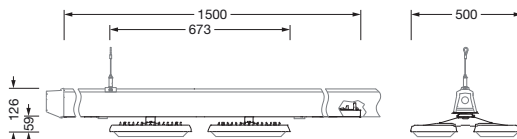

Oznaka za naročilo: 51HLA1D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417911

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za dvorane LED
- Ime izdelka: Highbay 21
- Oznaka za naročilo: 51HLA1D24MLB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Kot sevanja: ozka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: 2x 2x LED
- Nazivni svetlobni tok: 26940lm
- Svetlobni izkoristek: 157lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- Nazivna moč: 171W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI (2 naslova)

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08 s steklom ali pokrovčkom za osebni računalnik
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -35..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, brez premaza, perla razstreljena, v srebrni barvi, za montažo svetilk na tračni nosilec Licross® brez uporabe orodja
- Število: 4 kos
- Specifikacija barve: v srebrni barvi
- ohišje: aluminij tlačno ulito, neobdelano, perla razstreljena, v srebrni barvi
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v srebrni barvi
- pritrditev na tračni nosilce: aluminij, eloksirano, v srebrno sivi barvi
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v srebrno sivi barvi
- čelna stranica: PC, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v tračni nosilcu Licross®
- Montažna višina: 6..20m
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: sistemska povezava
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1500mm
- Širina: 500mm
- Višina: 65mm
- Masa: 6,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51HLA1D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417911

Mere:

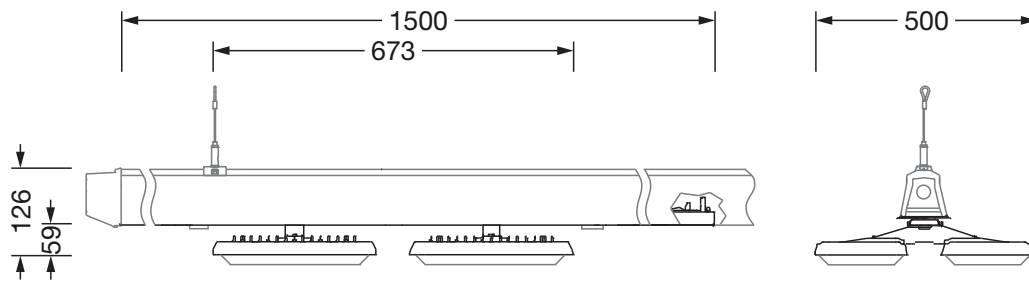

Oznaka za naročilo: 51HLA1D24MLB | GTIN (EAN): 4058352417911


Podatki za projektiranje:

51HLA1D24MLB: 1x LED

4058352417911

51HLA1D24MLB

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{Σ} 26940 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5202	8799
L ₇₀	10860	8222
L ₆₅	11214	8145

UGR 20,4 19,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -