

Oznaka za naročilo: 56TN1SDSPE1B | **GTIN (EAN):** 4058352596326

Opis izdelka:



Licross®senzor PE1, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: pocinkana jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI-2, 1 x status LED, enota pakiranja: 1 kos

IP 54  

Masa (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352596326

Oznaka za naročilo: 56TN1SDSPE1B | GTIN (EAN): 4058352596326

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TN1SDSPE1B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- ohišje: umetna masa, UV-stabilizirano, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, za na tračni nosilec Licross®
- Montažna višina: 5..14m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 96mm
- Višina: 97mm
- Masa: 0,6kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: maks. 30x19m
- Možnost: Individualna nastavitev občutljivosti za vsak senzor PIR
- Posebnost: elipsoidno območje zaznavanja


1x svetlobno tipalo

- Osvetljenost: 0..4095 lux
- Možnost: aplikacijsko usmerjeno merjenje svetlobe preko mehansko nastavljivega teleskopskega svetlobnega senzorja za montažne višine 5..16m

Izhodi

1x DALI-2

- Sistemski tok: DALI tok 7mA

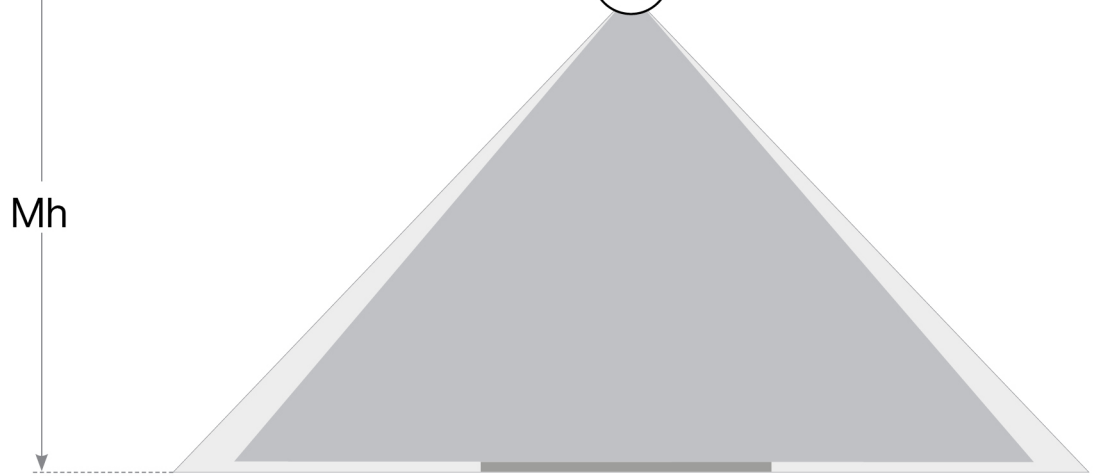

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com