

Oznaka za naročilo: 53BD812C1V4075 | GTIN (EAN): 4058352421666


Opis izdelka:



DUS® 31 MO, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.535mm, širina: 81mm, višina: 90mm, 5x sistemska enota, sistemska mera: 307mm, LED nazivni svetlobni tok: 7.620lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, CLOi, predstikalna naprava: EVG-Multilumen, v kompletu: konektorski vtič, 3-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 49W, konec obratovalne dobe: 56W, možnost priklopa na linijsko ožičenje v sistemske meri, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (LED prostor): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, odpornost na udarce: IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -35..+30°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352421666

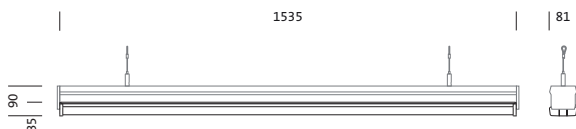

Oznaka za naročilo: 53BD812C1V4075 | GTIN (EAN): 4058352421666

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: DUS® 31 MO
- Oznaka za naročilo: 53BD812C1V4075

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, prizmatična struktura, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 25

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 7620lm
- Svetlobni izkoristek: 156lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 49
- Nazivna moč ob koncu življenja: 56

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-Multilumen
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen, CLOi

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -35..+30°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- LED vložek PS: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 5x sistemska enota, za montažo svetilk na montažni tračni DUS® brez uporabe orodja
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 3-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Sistemska mera: 5x SE
- Dolžina: 1535mm
- Širina: 81mm
- Višina: 90mm
- Masa: 1,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L100/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 53BD812C1V4075 | GTIN (EAN): 4058352421666

Mere:

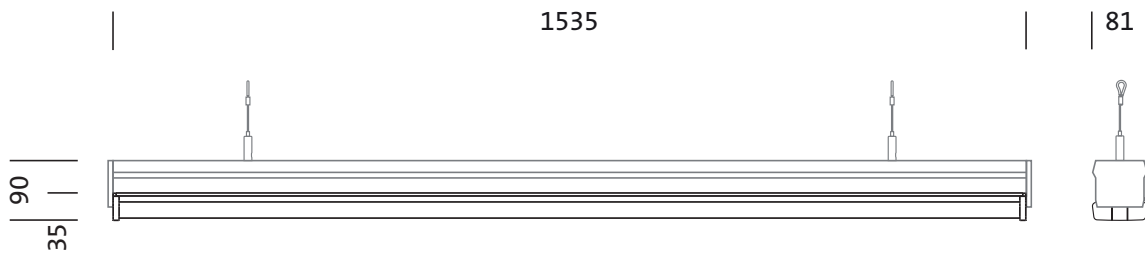

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 01.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 53BD812C1V4075 | GTIN (EAN): 4058352421666


Podatki za projektiranje:

53BD812C1V4075: 1x LED

4058352421666

53BD812C1V4075

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 7620 lm

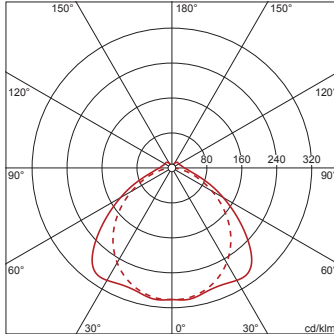

ϕ_{d} 92% ϕ_{r} 8%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5625	8326
L ₇₀	7748	11467
L ₆₅	9631	12852

UGR 24,7 24,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 01.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -