

Oznaka za naročilo: 5LZ910200A | GTIN (EAN): 4058352489994


Opis izdelka: SCon31G2sens,PIR-sens,rec



SITECO Connect 31 Gen.2senzor PC14, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v stropu, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352489994

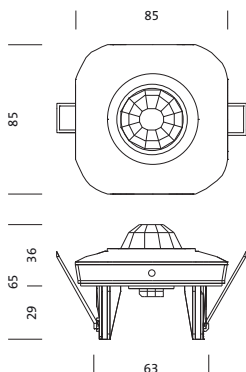

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5LZ910200A | GTIN (EAN): 4058352489994

Podroben tehnični opis: SCon31G2sens,PIR-sens,rec



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect 31 Gen.2
- Oznaka za naročilo: 5LZ910200A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -10..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Montažna višina: 2..4m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 86mm
- Širina: 86mm
- Višina: 63mm
- Vgradna globina: 30mm
- Masa: 0,1kg




Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: radialni min. ø5m, maks. ø7m; tangencialno min. ø6,5m, maks. ø8,5m
- Območje zaznavanja: min. ø3,5m, maks. ø6,0m
- Posebnost: krožno območje zaznavanja

Oznaka za naročilo: 5LZ910200A | GTIN (EAN): 4058352489994

Mere: SCon31G2sens,PIR-sens,rec

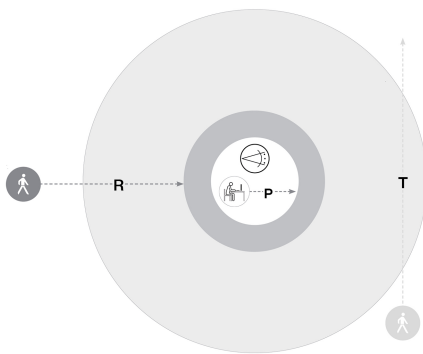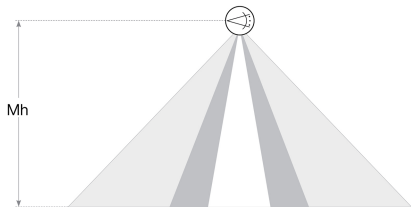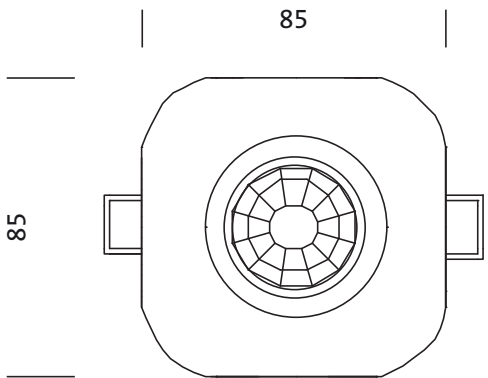

Sensor PC4

Mh	R	T	P
2,5m	ø = 5m	ø = 6,5m	ø = 3,5m
3m	ø = 6m	ø = 7,5m	ø = 4,5m
4m	ø = 7m	ø = 8,5m	ø = 6m

Lichtsensor: Messbereich direkt am Sensor 20...1000lx
Light sensor: measurement range direct on the sensor 20...1000lx

Die in der Tabelle dargestellten Reichweiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich als unverbindliche Orientierungswerte. Sie basieren auf Messungen ohne bauliche oder umgebungsbedingte Einschränkungen der Sensorerfassung. Eine projektspezifische Planung und Bewertung der tatsächlichen Einbausituation durch qualifiziertes Fachpersonal ist zwingend erforderlich, um die geforderten Leistungs- und Funktionsanforderungen sicherzustellen.

The ranges shown in the table were determined under laboratory conditions and are provided solely as non-binding reference values. They are based on measurements without any structural or environmental limitations affecting sensor detection. A project-specific design and assessment of the actual installation conditions by qualified professionals is essential to ensure that the required performance and functional specifications are met.