

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942


## Opis izdelka:



SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, način montaže: montaža z vtikom, mesto montaže: na vmesniku, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP54, certifikacijski znak: CE, VDE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363942



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 59US1HXSPC5A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, VDE

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, na vmesniku
- Montažna višina: 4..14m

#### Mere, Masa

- Dolžina: 95mm
- Širina: 95mm
- Višina: 65mm
- Masa: 0,1kg

#### Vhodi

##### 1x PIR senzor gibanja


- Priklop: sistemska povezava
- Območje zaznavanja: tangencialno maks. ø36m
- Možnost: 11 stopenj zaznavanja, 1416 preklopnih con
- Posebnost: krožno območje zaznavanja

##### 1x svetlobno tipalo

- Posebnost: senzor svetlobe z „lokalnim upravljanjem“ brez funkcije

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

**Mere:**

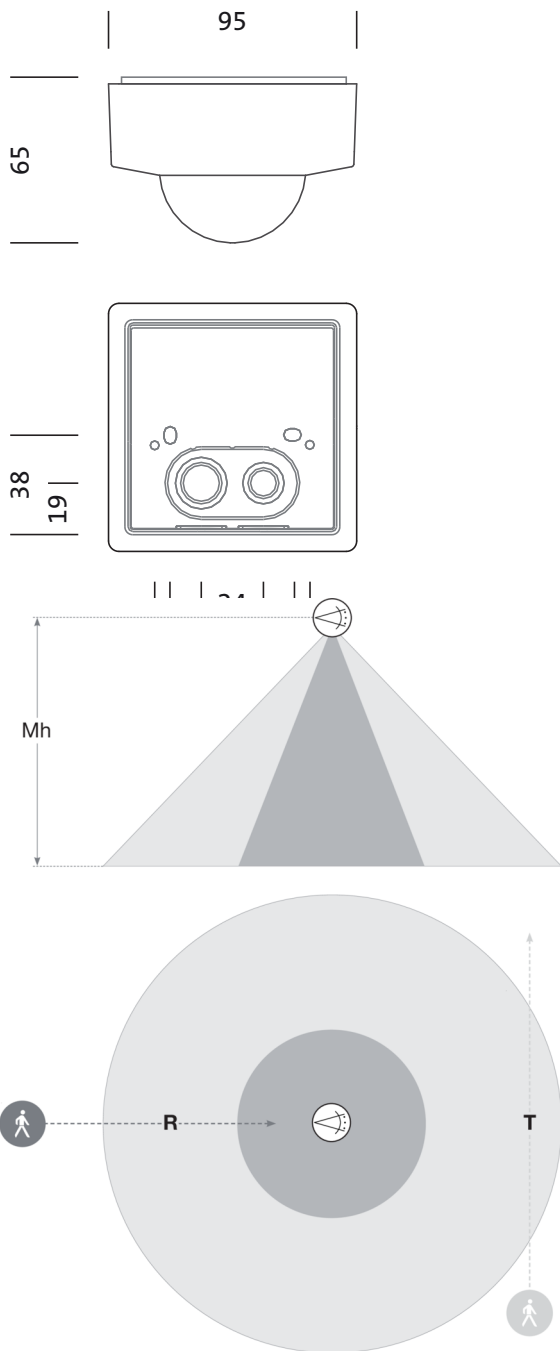

**Sensor Head PC5**

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -