

Oznaka za naročilo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873


Opis izdelka:



Licross® Interface MD, master, lokalni nadzor, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x relejni kontakt, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352373873

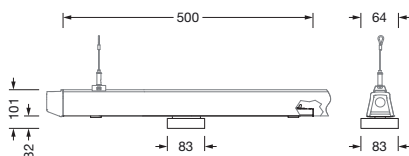

Oznaka za naročilo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Vrsta izdelka: osnovni modul
- Ime izdelka: Licross® Interface
- Oznaka za naročilo: 56TL1FCMA

1x DALI

- Priklop: vijaka sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Posebnost: DALI, glavna funkcija, oddajanje naslovov, največ 30 EVG DALI

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: ožičenje brez halogena

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklana pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 96mm
- Višina: 97mm
- Masa: 0,5kg

Izhodi

Oznaka za naročilo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Mere:

