

Oznaka za naročilo: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Opis izdelka:



SITECO Connect multisenzor, master, lokalni nadzor, možnost regulacije, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na stropu, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, VDE, napetost: 220..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x PIR senzor gibanja, 4 x vhod za tipkala, 1 x 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI, enota pakiranja: 1 kos

 IP 20  

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352364062

Oznaka za naročilo: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Education
- Vrsta izdelka: javljalnik prisotnosti
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 5LZ925602

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Nazivna moč: 0,5W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, VDE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Montažna višina: 2,5..10m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 120mm
- Širina: 120mm
- Višina: 65mm
- Masa: 0,3kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: radialni min./maks. 5x 5m/11x 11m, tangencialno min./maks. 6x 6m/28x 28m
- Območje zaznavanja: min./maks. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Posebnost: kvadratno območje zaznavanja

4x vhod za tipkala

- Posebnost: način delovanja: popolnoma ali polavtomatsko



Izhodi

1x DALI

- Posebnost: združevanje svetil v okna, hodnike ali table, integrirano napajanje DALI 150mA

Oznaka za naročilo: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

Mere:

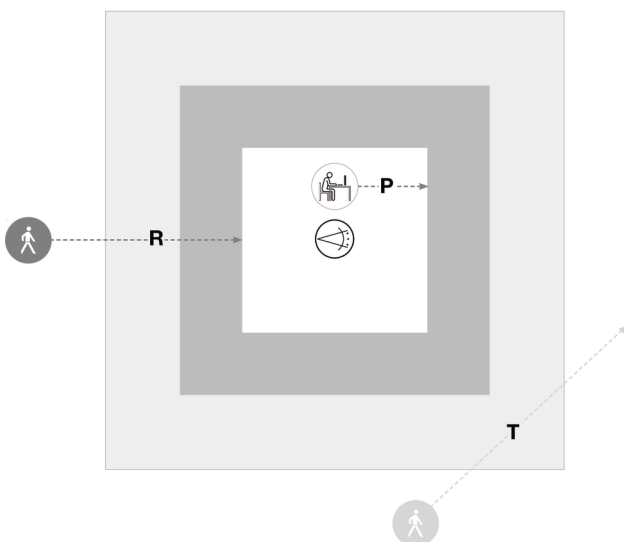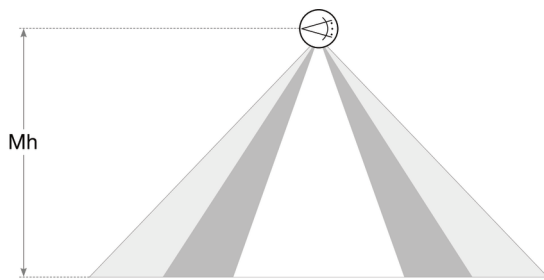

Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -