

Oznaka za naročilo: 5MX11DD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305287


Opis izdelka:



Silica®, pisarniška svetilka, material: aluminij, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: vgradnja, LED, nazivni svetlobni tok: 3.010lm, svetlobni izkoristek: 123lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm², prikllop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 24W, ohišje svetilke, material: aluminij, v beli barvi mat (RAL 9010), dolžina: 1.462mm, širina: 93mm, višina: 60mm, čelna stranica, material: cink tlačno ulito, v beli barvi (RAL 9010), zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

| | |
|-------------|---------------|
| Sijalke: | LED |
| Masa (kg): | 3,3 |
| GTIN (EAN): | 4058352305287 |



Oznaka za naročilo: 5MX11DD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305287

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica®
- Oznaka za naročilo: 5MX11DD1W4A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 25

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3010lm
- Svetlobni izkoristek: 123lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 24W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, v beli barvi mat (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi mat (RAL 9010)
- čelna stranica: cink tlačno ulito, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1462mm
- Širina: 93mm
- Višina: 60mm
- Masa: 3,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MX11DD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305287

Mere:

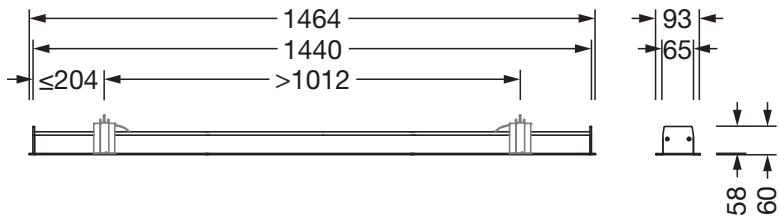

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -