

Oznaka za naročilo: 5MT316D04WD | GTIN (EAN): 4058352219065


Opis izdelka:



Taris® 21, pisarniška svetilka, primarna omejitev bleščanja microgrid, primarni svetlobnotehnični pokrov: aksialna leča, material: PMMA, strukturirano, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 6.130lm, svetlobni izkoristek: 171lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, nazivna moč: 36W, ohišje, ohišje svetilke, material: umetna masa, v beli barvi, dolžina: 1.230mm, širina: 134mm, višina: 50mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: F, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: 0...+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	4,2
GTIN (EAN):	4058352219065

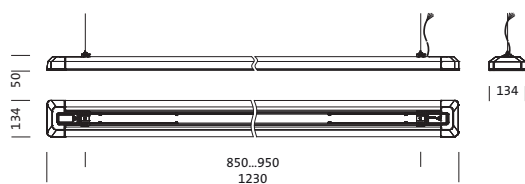

Oznaka za naročilo: 5MT316D04WD | GTIN (EAN): 4058352219065

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Taris® 21
- Oznaka za naročilo: 5MT316D04WD

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: aksialna leča, strukturirano
- Omejitev bleščanja: microgrid
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 6130lm
- Svetlobni izkoristek: 171lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 36W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Zaščitni znak: F
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- ohišje svetilke: umetna masa, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: aksialna leča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1230mm
- Širina: 134mm
- Višina: 50mm
- Masa: 4,2kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MT316D04WD | GTIN (EAN): 4058352219065

Mere:

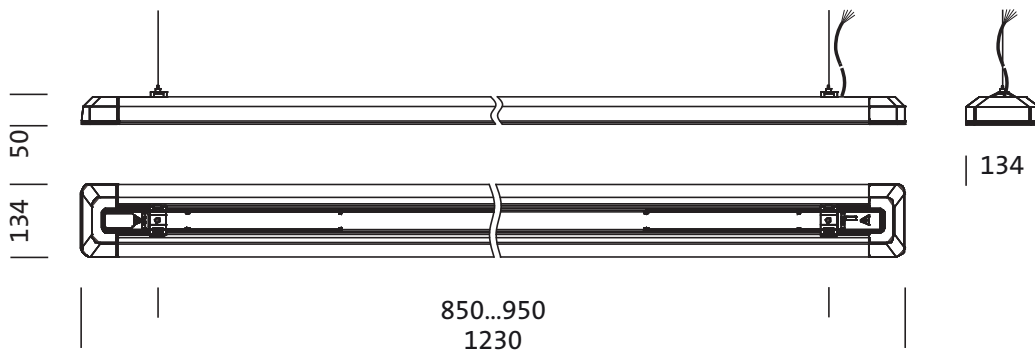

Oznaka za naročilo: 5MT316D04WD | GTIN (EAN): 4058352219065


Podatki za projektiranje:

5MT316D04WD: 1x LED

4058352219065

5MT316D04WD

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 6130 lm



ϕ_{\downarrow} 78% ϕ_{\uparrow} 22%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1227	1821
L ₇₀	1347	2650
L ₆₅	1322	2967

UGR 15,9 17,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H