

Oznaka za naročilo: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Opis izdelka:




Scriptus® 11, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: leče, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 8.020lm, svetlobni izkoristek: 130lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, nazivna moč: 62W, LED, predstikalna naprava: EVG-DALI, ohišje, ohišje svetilke, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.658mm, širina: 114mm, višina: 57mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, zaščitni znak: F, dopustna delovna temperatura okolice: 0...+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos


4058352065129
5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_{H} 3210 lm



Sijalke:	LED
Sijalke 2:	LED
Masa (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352065129

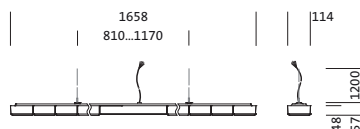

Oznaka za naročilo: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Scriptus® 11
- Oznaka za naročilo: 5MZ312D04WA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: leče
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 16
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 16

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Zaščitni znak: F
- Temperaturno območje (delovanje): $0...+35^{\circ}\text{C}$
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- ohišje svetilke: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: leče

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, na vrvici
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1658mm
- Širina: 114mm
- Višina: 57mm
- Masa: 5,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Mere:

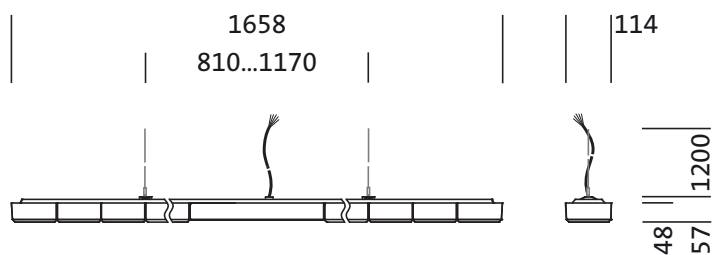

Oznaka za naročilo: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129


Podatki za projektiranje:

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light

4058352065129

5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

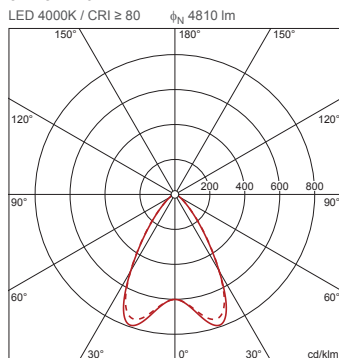

$\phi_{\downarrow}$ 100% $\phi_{\uparrow}$ 0%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	1958	1999
L70	2480	2518
L65	2701	2843

UGR 17,2 17,4


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light

4058352065129

5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

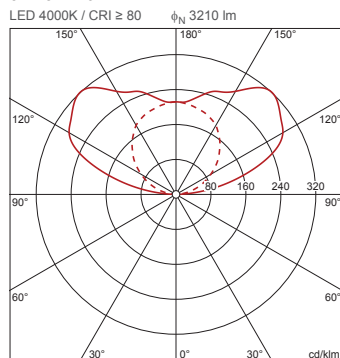

$\phi_{\downarrow}$ 0% $\phi_{\uparrow}$ 100%

Svetlosti (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L80	0	0
L70	0	0
L65	0	0

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect light

4058352065129

5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

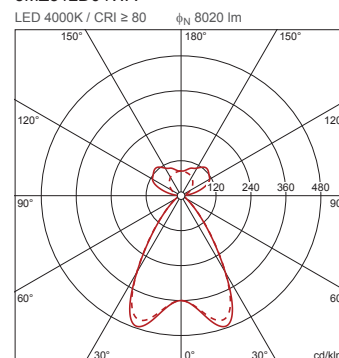

$\phi_{\downarrow}$ 60% $\phi_{\uparrow}$ 40%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	1957	1998
L70	2478	2516
L65	2699	2840

UGR 14,1 14,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H