

Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198438


Opis izdelka:




Scriptus® 11, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: leče, BAP65 ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 13.970lm, svetlobni izkoristek: 128lm/W, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 3000..6500K, predstikalna naprava: DALI DT8, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, nazivna moč: 110W, LED, predstikalna naprava: EVG-DALI, ohišje, ohišje svetilke, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 3.088mm, širina: 114mm, višina: 57mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: F, dopustna delovna temperatura okolice: $\leq +25^\circ\text{C}$, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

4058352198438
5MZ314D0TWB
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
 ϕ_N 6780 lm

IP 20  



Sijalke: LED
Sijalke 2: LED
Masa (kg): 10,4
GTIN (EAN): 4058352198438

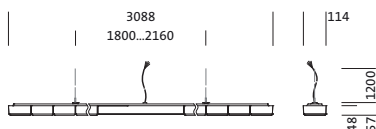

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198438

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Scriptus® 11
- Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: leče
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Zaščitni znak: F
- Temperaturno območje (delovanje): $\leq +25^{\circ}\text{C}$
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- ohišje svetilke: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: leče

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, na vrvici
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 3088mm
- Širina: 114mm
- Višina: 57mm
- Masa: 10,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198438

Mere:

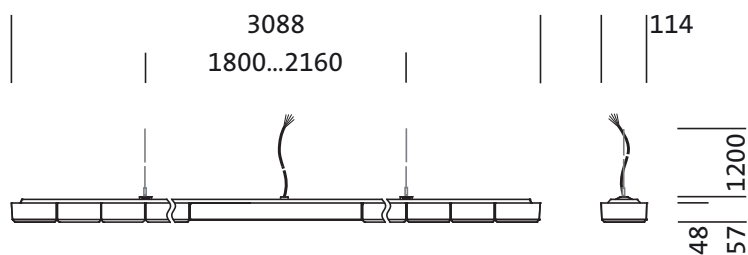

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198438

Podatki za projektiranje:


5MZ314D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 3000K

4058352198438

5MZ314D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ_N 7190 lm



Φ_L 100% Φ_T 0%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1464	1494
L ₇₀	1853	1882
L ₆₅	2019	2125

UGR 16,2 16,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


5MZ314D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only direct
ratio, 6500K

4058352198438

5MZ314D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ_N 7190 lm



Φ_L 100% Φ_T 0%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1464	1494
L ₇₀	1853	1882
L ₆₅	2019	2125

UGR 16,2 16,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


5MZ314D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 3000K

4058352198438

5MZ314D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

Φ_N 6780 lm



Φ_L 0% Φ_T 100%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

Oznaka za naročilo: 5MZ314D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198438

Podatki za projektiranje:


5MZ314D0TWB: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: only
indirect ratio, 6500K

4058352198438

5MZ314D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

ϕ_N 6780 lm



$\phi_{\perp}$ 0% $\phi_{\parallel}$ 100%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	0	0
L70	0	0
L65	0	0

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -