

Oznaka za naročilo: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042


Opis izdelka:



Modario® IP64, tračni nosilec, material: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 1-dolžinska izvedba, dolžina: 1.495 mm, širina: 58 mm, višina: 43mm, linijsko ožičenje: 10x 2,5mm², v kompletu: priključna sponka, 10-polna, maks. 2,5mm², zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP64, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: EN 60598, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4039806907042

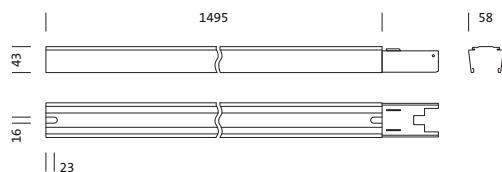

Oznaka za naročilo: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: svetlobni niz (Tr.nosil)
- Ime izdelka: Modario® IP64
- Oznaka za naročilo: 5TS101A0Q

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: za električno in mehansko povezavo elementov tračnega sistema po sistemu vtikač-vtičnica

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Standard: EN 60598
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- tračni nosilec: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 1-dolžinska izvedba
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 10-polna, maks. 2,5mm²
- Linijsko ožičenje: 10x 2,5mm²

Mere, Masa

- Sistemska mera: 5x SE
- Dolžina: 1495mm
- Širina: 58mm
- Višina: 43mm
- Pritrdilna razdalja: maks. 3,5m
- Masa: 2,4kg

Oznaka za naročilo: 5TS101A0Q | GTIN (EAN): 4039806907042

Mere:

