

Oznaka za naročilo: 5XA5132J1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058992


Opis izdelka:



DL® 30 LED, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, strukturirano, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL1.2s, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nastavek, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 3.100lm, svetlobni izkoristek: 106lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: Plus, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, digitalni komunikacijski vmesnik, redukcija moči, elektronska redukcija moči, priključ na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 29W, konec obratovalne dobe: 30W, redukcija: 14W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 600mm, širina: 510mm, višina: 290mm, za nastavek: d x l = 76 x 100mm (direktni natik) | z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100mm, montažna višina: 3..6m, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+35°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	7,8
GTIN (EAN):	4058352058992

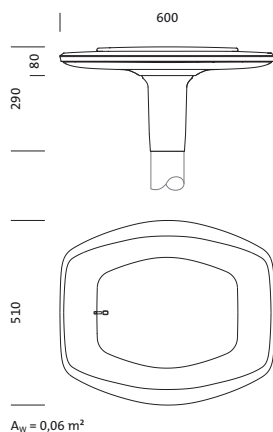

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA5132J1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058992

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: DL® 30 LED
- Oznaka za naročilo: 5XA5132J1B08A4

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material, strukturirano
- Porazdelitev svetilnosti: PL1.2s
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 3100lm
- Svetlobni izkoristek: 106lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 29
- Nazivna moč ob koncu življenja: 30
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 14

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+35°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, na kandelabru

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 6kV 1,2/50μs

Mere, Masa

- Dolžina: 600mm
- Širina: 510mm
- Višina: 290mm
- Masa: 7,8kg
- Premer nastavka: za nastavek: d x l = 76 x 100mm (direktni natik) | z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100mm

Svetlobna emisija


- Svetlobna emisija: 0%

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L97/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA5132J1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058992

Mere:

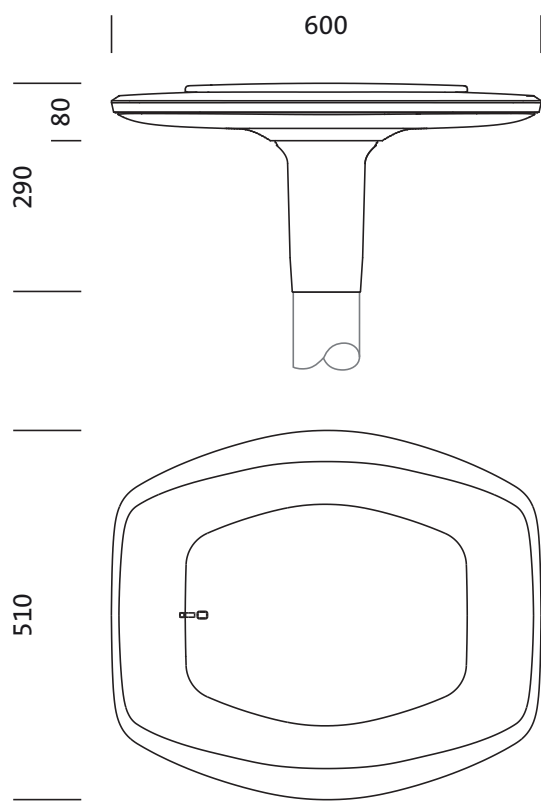

$A_w = 0,06 \text{ m}^2$

Oznaka za naročilo: 5XA5132J1B08A4 | **GTIN (EAN):** 4058352058992


Podatki za projektiranje:

5XA5132J1B08A4: 1x LED

4058352058992

5XA5132J1B08A4

LED 3000 K | CRI ≥ 80 Φ_V 3100 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Razred omejitve bleščanja po

EN13201-2: G6