


Oznaka za naročilo: 5XA7682E1A2AC | GTIN (EAN): 4058352223031

## Opis izdelka:




Floodlight FL 20 midi, žaromet, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitno steklo, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL43, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 22.300lm, svetlobni izkoristek: 107lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, digitalni komunikacijski vmesnik, redukcija moči, termična zaščita, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklp na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 208W, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kategorija jedkosti C5 mid po DIN EN ISO 12944, vklij. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6, 5..12mm, dolžina: 731mm, širina: 450mm, višina: 76mm, okvir ohišja, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), stensko pritrdilo, material: jeklo, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), DALI, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, zaščitni znak: D, dopustna delovna temperatura okolice: -40..+40°C, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -40..+50°C, standard: DIN EN 12944, enota pakiranja: 1 kos

4058352223031  
5XA7682E1A2AC  
LED 3000K / CRI ≥ 80



Sijalke: LED  
Masa (kg): 14,7  
GTIN (EAN): 4058352223031

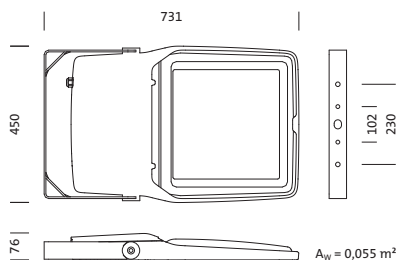

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 13.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA7682E1A2AC | GTIN (EAN): 4058352223031

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: žaromet
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 midi
- Oznaka za naročilo: 5XA7682E1A2AC

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: zaščitno steklo, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL43
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 22300lm
- Svetlobni izkoristek: 107lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- Nazivna moč: 208W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus/DALI
- Oprema: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+40°C
- Standard: DIN EN 12944
- Zaščita pred korozijo: kategorija jedkosti C5 mid po DIN EN ISO 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

### Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), vklj. z 1x kabelska uvodnica M20 za kabel, Ø 6,5..12mm
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- okvir ohišja: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- stensko pritrdilo: jeklo, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: zaščitno steklo material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na nosilni konstrukciji, na traverzi, na steni
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: s stremenom

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50µs

### Mere, Masa

- Dolžina: 731mm
- Širina: 450mm
- Višina: 76mm
- Masa: 14,7kg

### Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L97/B10) pri AT = 25°C, 50000h (L98/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA7682E1A2AC | GTIN (EAN): 4058352223031

**Mere:**



$A_w = 0,055 \text{ m}^2$

Oznaka za naročilo: 5XA7682E1A2AC | GTIN (EAN): 4058352223031

## Podatki za projektiranje:

**5XA7682E1A2AC: 1x LED**  
**3000K / CRI  $\geq$  80**

4058352223031  
5XA7682E1A2AC

LED 3000K / CRI  $\geq$  80  $\Phi_{\text{N}}$  22300 lm



— C 0/180  
- - - C 90/270

Razred omejitve bleščanja po  
EN13201-2: G6