


Oznaka za naročilo: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

## Opis izdelka:



Licross Shelfwasher, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, jet črna (RAL 9005), reflektor, material: aluminijev profil, jet črna (RAL 9005), slepi pokrov, material: PC/ABS, v črni barvi, dolžina: 600mm, širina: 72mm, LED nazivni svetlobni tok: 5.360lm, barva svetlobe: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq$  3 SDCM (začetno), predstikalna naprava: DALI, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, nazivna moč: 45W, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, v desno, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352329665



Oznaka za naročilo: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Licross Shelfwasher
- Oznaka za naročilo: 51TH3SDD46XA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: Shelfwasher
- Simetrija: asimetrično, v desno

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5360lm
- Svetlobni izkoristek: 119lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 45W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- Licross LED vložek: jeklena pločevina, tračno lakirano, jet črna (RAL 9005)
- reflektor: aluminijev profil, jet črna (RAL 9005)
- slepi pokrov: PC/ABS, v črni barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

### Mere, Masa


- Dolžina: 600mm
- Širina: 72mm
- Masa: 1,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

**Mere:**

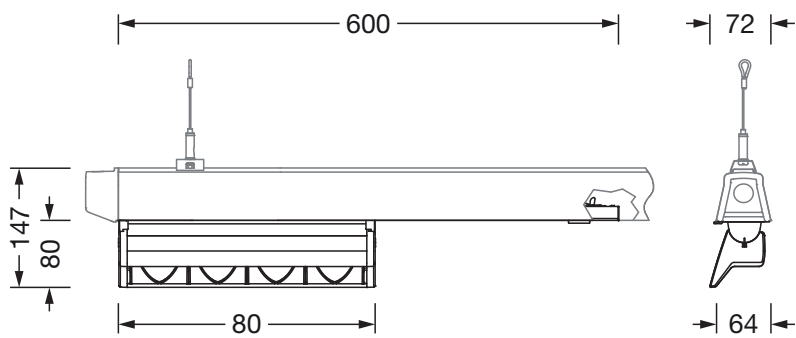

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665


## Podatki za projektiranje:

### 51TH3SDD46XA: 1x LED

4058352329665

51TH3SDD46XA

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  5360 lm

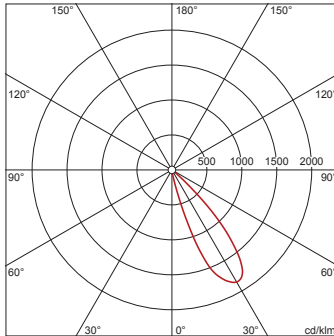

$\phi_{\text{d}}$  100%  $\phi_{\text{r}}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	234	552
L <sub>70</sub>	1209	824
L <sub>65</sub>	1498	997

UGR 34,5 29,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H