

Oznaka za naročilo: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Opis izdelka:



Licross® Trunkingsenzorski modul PC3-S, slave, centralni nadzor, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407653

Oznaka za naročilo: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: javljalnik prisotnosti (slave)
- Ime izdelka: Licross® Trunking
- Oznaka za naročilo: 56TL6MDSPC3A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklena pločevina, tračno lakirano, v srebrni barvi
- Specifikacija barve: v srebrni barvi

Montaža

- Montažna višina: 2,5..5m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 300mm
- Širina: 66mm
- Višina: 71mm
- Masa: 0,3kg



Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)

Oznaka za naročilo: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Mere:

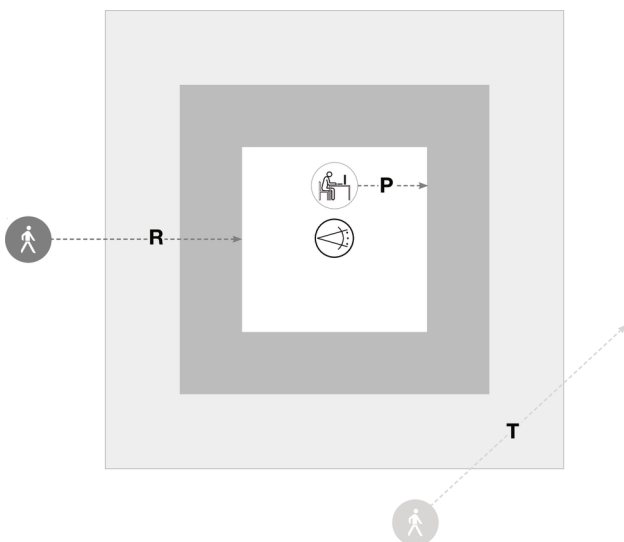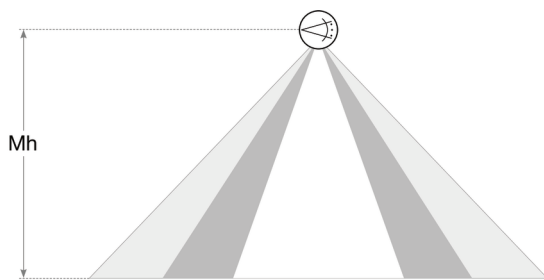

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -