

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPS2A | **GTIN (EAN):** 4058352400685

Opis izdelka:



Licross®senzorski modul PS2-S, slave, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352400685

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPS2A | GTIN (EAN): 4058352400685

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPS2A

Izhodi

1x DALI

- Posebnost: DALI, pomožna funkcija, DALI tok max. 6mA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Montažna višina: 2,5..10m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 120mm
- Masa: 0,7kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: radialni min./maks. 5x 5m/11x 11m, tangencialno min./maks. 6x 6m/28x 28m
- Območje zaznavanja: min./maks. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Posebnost: kvadratno območje zaznavanja


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPS2A | GTIN (EAN): 4058352400685

Mere:

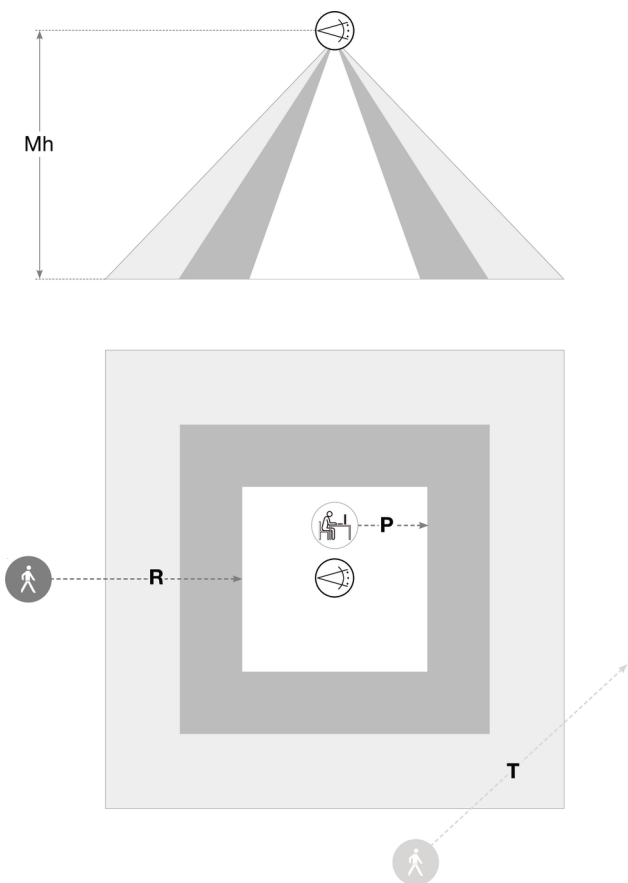

Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -