


Oznaka za naročilo: 59MX2BW000SA | GTIN (EAN): 4058352608845


Opis izdelka: Sil21,SensMoPR3S,lokCtrl,PIR-sens



Silica® 21, senzorski modul PR3-S, slave, lokalni nadzor, možnost regulacije, način montaže: montaža z vtikom, mesto montaže: na svetilki, material: al-palični profil, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor premikanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352608845

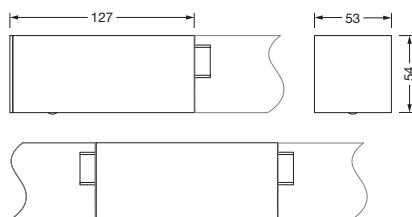


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 26.05.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 59MX2BW000SA | GTIN (EAN): 4058352608845

Podroben tehnični opis: Sil21,SensMoPR3S,lokCtrl,PIR-sens



#### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect Wireless
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: Silica® 21
- Oznaka za naročilo: 59MX2BW000SA

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: Bluetooth® mesh 4.2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: al- palični profil, eloksirano, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
- Specifikacija barve: v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, na svetilki
- Montažna višina: 2,5..5m
- Dodatek: za nadgradne svetilke, za viseče svetilke

#### Mere, Masa

- Širina: 53mm
- Višina: 53mm
- Masa: 0,3kg




#### Vhodi

#### 1x PIR senzor premikanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)

Oznaka za naročilo: 59MX2BW000SA | GTIN (EAN): 4058352608845

Mere: Sil21,SensMoPR3S,lokCtrl,PIR-sens

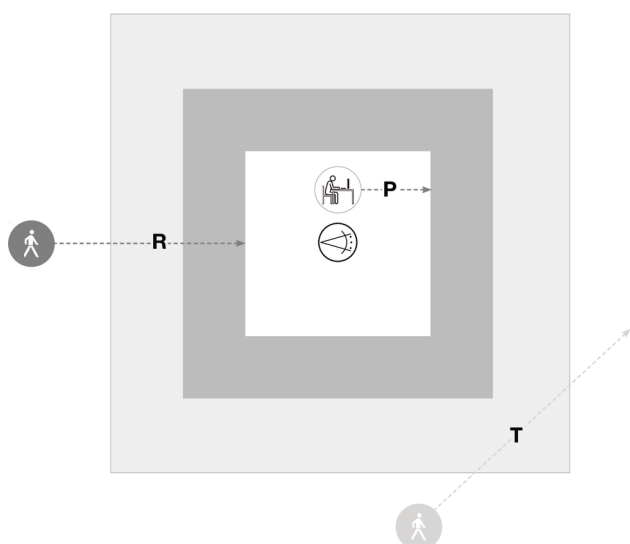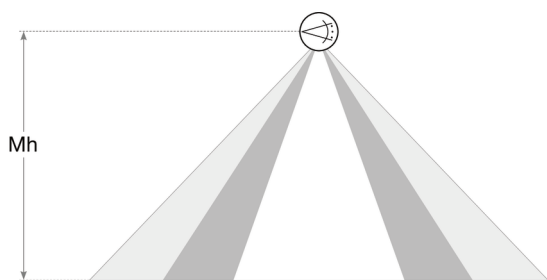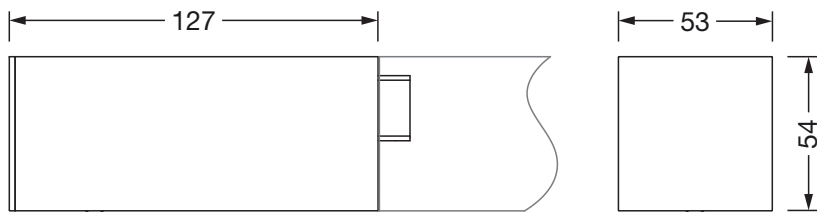

## Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 26.05.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -