

Oznaka za naročilo: 51HLA2D34SCA | GTIN (EAN): 4058352474860


Opis izdelka:



Highbay 11, svetilka za visoke hale, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, uporaba: 3x 2x LED, nazivni svetlobni tok: 49.690lm, svetlobni izkoristek: 175lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI (s tremi naslovi DALI), v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², prikllop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 284W, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, brez premaza, perla razstreljena, v srebrni barvi, dolžina: 1.410mm, širina: 500mm, višina: 65mm, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, perla razstreljena, v srebrni barvi, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08 s steklom ali pokrovčkom za osebni računalnik, dopustna delovna temperatura okolice: -35..+45°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: 3x 2x LED
Masa (kg): 13,3
GTIN (EAN): 4058352474860

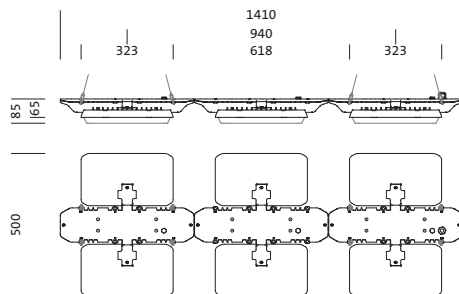

Oznaka za naročilo: 51HLA2D34SCA | GTIN (EAN): 4058352474860

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale
- Ime izdelka: Highbay 11
- Oznaka za naročilo: 51HLA2D34SCA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: 3x 2x LED
- Nazivni svetlobni tok: 49690lm
- Svetlobni izkoristek: 175lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 284W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI (3 naslovi)

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08 s steklom ali pokrovčkom za osebni računalnik
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): $-35..+45^{\circ}\text{C}$
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, brez premaza, perla razstreljena, v srebrni barvi
- Število: 6 kos
- Specifikacija barve: v srebrni barvi
- ohišje: aluminij tlačno ulito, neobdelano, perla razstreljena, v srebrni barvi
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v srebrni barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, na vrvici, na verigi
- Montažna višina: 6..20m
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih, potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 1410mm
- Širina: 500mm
- Višina: 65mm
- Masa: 13,3kg

Oznaka za naročilo: 51HLA2D34SCA | GTIN (EAN): 4058352474860

Podroben tehnični opis:




Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba:
100000h (L85/B50) pri AT = 25°C,
70000h (L85/B50) pri AT = 45°C

Oznaka za naročilo: 51HLA2D34SCA | GTIN (EAN): 4058352474860

Mere:

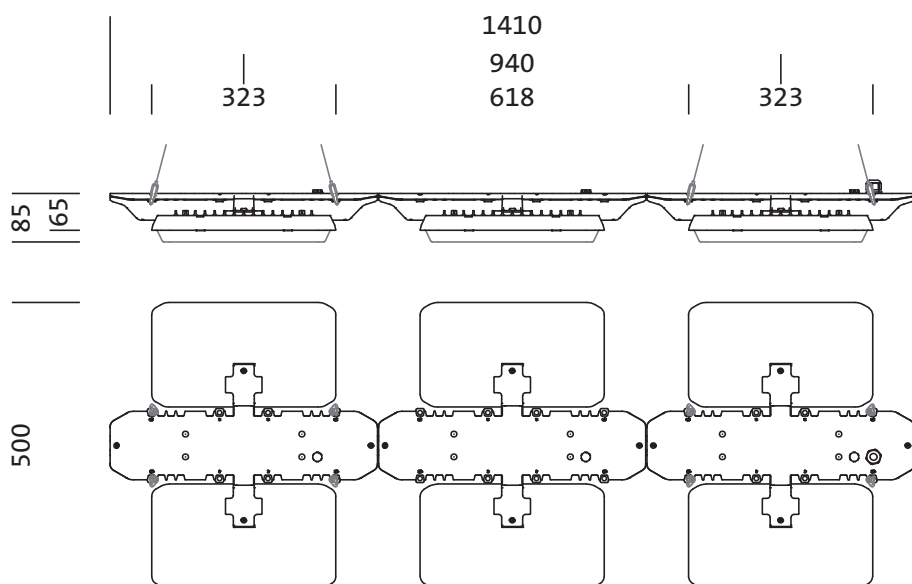

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 15.08.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -