


Oznaka za naročilo: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355


Opis izdelka:



Silica® 11 Floor, stoječa svetilka, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PMMA, izstop svetlobe: indirektno/direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nemontirano, LED, nazivni svetlobni tok: 12.460lm, svetlobni izkoristek: 157lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, regulacija v odvisnosti od dneвне svetlobe, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 3m, nazivna moč: 79W, svetlobna glava, pravokotno, zaobljeno, material: aluminij, lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), stojna cev, kotno, material: aluminij, lakirano, jet črna (RAL 9005), stojna noga, material: jeklo, lakirano, jet črna (RAL 9005), dolžina: 1.316mm, širina: 65mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	18,6
GTIN (EAN):	4058352491355




Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stoječa svetilka
- Ime izdelka: Silica® 11 Floor
- Oznaka za naročilo: 5MX51BS3SZK00022XX

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: 40°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: indirektno/direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 12460lm
- Svetlobni izkoristek: 157lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 79W
- Dodatek: s senzorjem za svetlobo in prisotnost

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI
- Tip vezja: regulacija v odvisnosti od dnevne svetlobe

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- svetlobna glava: aluminij, lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), pravokotno, zaobljeno
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v črni barvi mat (RAL 9005)
- stojna cev: aluminij, lakirano, jet črna (RAL 9005), kotno
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: jet črna (RAL 9005)
- stojna noga: jeklo, lakirano, jet črna (RAL 9005)
- Specifikacija barve: jet črna (RAL 9005)
- Pokrov: zaščitna plošča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nemontirano

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC
- Priključni vod: v naprej montirano, L= 3m

Mere, Masa


- Masa: 18,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Mere:

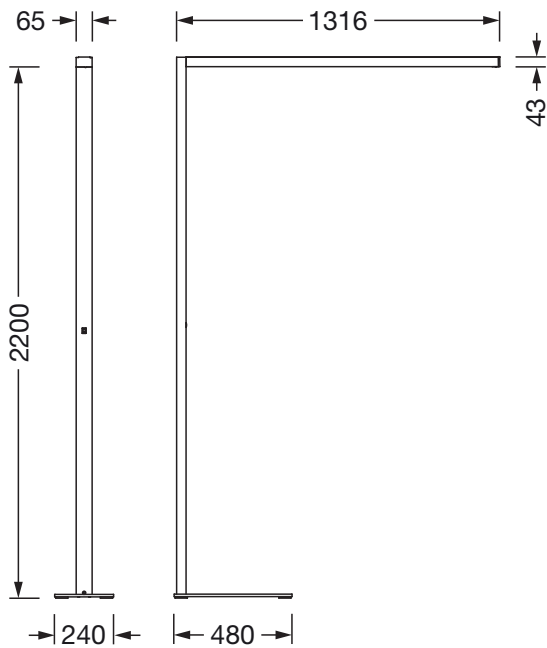

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -