

Oznaka za naročilo: 51HS12DC4DCA | GTIN (EAN): 4058352501795


Opis izdelka:



Sport 31, svetilka za visoke hale, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, material: jeklena pločevina, primarna omejitev bleščanja prizmatična struktura, material: PC, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, vgradnja, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 8.000lm, svetlobni izkoristek: 135lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, nazivna moč: 58W, ohišje, material: jeklena pločevina, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.540mm, širina: 315mm, višina: 95mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, odpornost proti udarcem žoge: krogla, odporna na udarce, če je nameščena na stropu ali obešena na verigo, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+35°C, standard: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	12,5
GTIN (EAN):	4058352501795

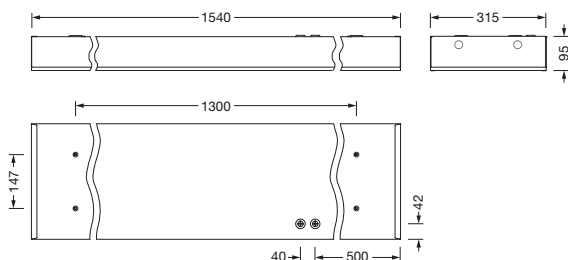

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51HS12DC4DCA | GTIN (EAN): 4058352501795

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale
- Ime izdelka: Sport 31
- Oznaka za naročilo: 51HS12DC4DCA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: jeklena pločevina
- Pokrov: zaščitna plošča
- Omejitev bleščanja: prizmatična struktura material: PC
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 8000lm
- Svetlobni izkoristek: 135lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 58W
- Dodatek: za centralne instalacije baterije, primeren za naprave za upravljanje v sili v skladu z EN 60598-2-22, svetlobni tok se pri delovanju enosmerno zmanjša na približno 15%, brez utripanja

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+35°C
- Standard: EN 60598-2-22, DIN 18032-3
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, UKCA

Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, bele barve (RAL 9016)
- Število: 1 kos
- Pokrov: zaščitna plošča material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, vgradnja, na stropu, v stropu, na verigi
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: za izžagane stropne odprtine, primerno le za uporabo v notranjih prostorih, potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Mere, Masa


- Dolžina: 1540mm
- Širina: 315mm
- Višina: 95mm
- Masa: 12,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51HS12DC4DCA | GTIN (EAN): 4058352501795

Mere:

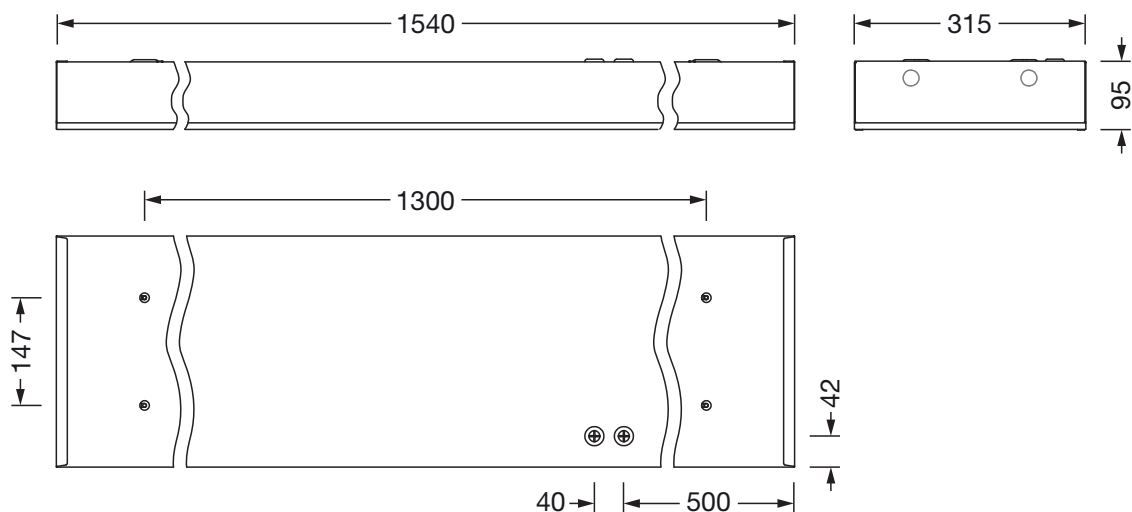

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -