


Oznaka za naročilo: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981


Opis izdelka:

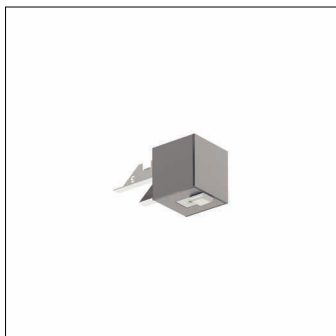

Silica® 21senzorski modul PC3-S, slave, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, montažna razporeditev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize, način montaže: montaža z vtikom, mesto montaže: na svetilki, material: al- palični profil, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos


IP 20  

Masa (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352605981



Oznaka za naročilo: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981

Podroben tehnični opis:

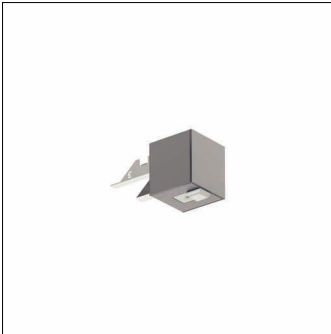

Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Silica® 21
- Oznaka za naročilo: 59MX2CD000SA

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Območje zaznavanja: tangencialno maks. 4x5m
- Območje zaznavanja: maks. 2x 2m
- Posebnost: kvadratno območje zaznavanja

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: al- palični profil, eloksirano, v aluminijško sivi barvi (RAL 9006), za svetilke z reflektorjem Darklight
- Specifikacija barve: v aluminijško sivi barvi (RAL 9006)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, na svetilki
- Montažna višina: 2,5..5m
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: za nadgradne svetilke, za viseče svetilke


Mere, Masa

- Dolžina: 55mm
- Širina: 53mm
- Višina: 54mm
- Masa: 0,2kg

Vhodi

Oznaka za naročilo: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981

Mere:

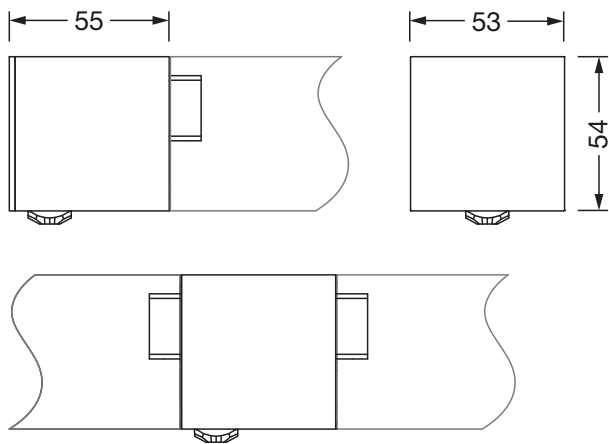

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -