

Oznaka za naročilo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595


Opis izdelka:



CL 31 Bulkhead, stenska in stropna svetilka, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, opalno, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.575lm, svetlobni izkoristek: 105lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 15W, ohišje svetilke, kvadratne oblike, material: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva, dolžina: 266mm, širina: 266mm, višina: 63mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK09, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -20..+50°C, enota pakiranja: 1 kos



| | |
|-------------|---------------|
| Sijalke: | LED |
| Masa (kg): | 2,2 |
| GTIN (EAN): | 4058352521595 |

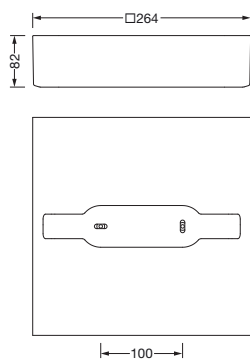

Oznaka za naročilo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: CL 31 Bulkhead
- Oznaka za naročilo: 5CL761603

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor
- Pokrov: zaščitna plošča, opalno
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1575lm
- Svetlobni izkoristek: 105lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, prašno premazano, SITECO kovinsko siva barva, kvadratne oblike
- Pokrov: zaščitna plošča material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 266mm
- Širina: 266mm
- Višina: 63mm
- Masa: 2,2kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 60000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Mere:

