

Oznaka za naročilo: 51DB15MD4C | GTIN (EAN): 4058352555200


## Opis izdelka:



Lunis 21, L, downlight, material: PC, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.700lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), premer: 162mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352555200

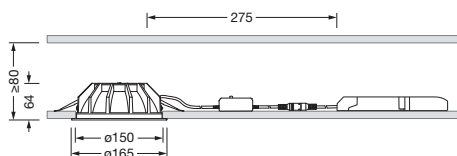

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51DB15MD4C | GTIN (EAN): 4058352555200

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 21 L
- Oznaka za naročilo: 51DB15MD4C

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 19$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 19$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1700lm
- Svetlobni izkoristek: 123lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI  $> 80$
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 14W
- Dodatek: ožičenje brez halogena

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK02
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), okrogle oblike
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- $\varnothing$  izrez stropa: 150mm
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, AC

### Mere, Masa

- Premer: 162mm
- Višina: 58mm
- Masa: 0,6kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DB15MD4C | GTIN (EAN): 4058352555200

**Mere:**

