


Oznaka za naročilo: 51DR107DGBA | GTIN (EAN): 4058352509920


## Opis izdelka:



Lunis 41, flat, downlight, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.250lm, barva svetlobe: 830/840, predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), premer: 170mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos


IP 20  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352509920

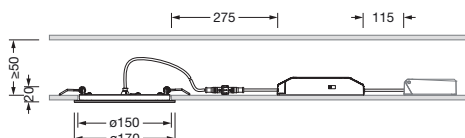

Oznaka za naročilo: 51DR107DGBA | GTIN (EAN): 4058352509920

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 41 flat
- Oznaka za naročilo: 51DR107DGBA

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 30000h (L70/B50) pri AT = 25°C

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1250lm
- Svetlobni izkoristek: 83lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840
- Nazivna moč: 15W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), okrogle oblike
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Ø izrez stropa: 150mm
- Namestitev: posamična montaža

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

#### Mere, Masa

- Premer: 170mm
- Višina: 19mm
- Masa: 0,3kg


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51DR107DGGBA | GTIN (EAN): 4058352509920

**Mere:**

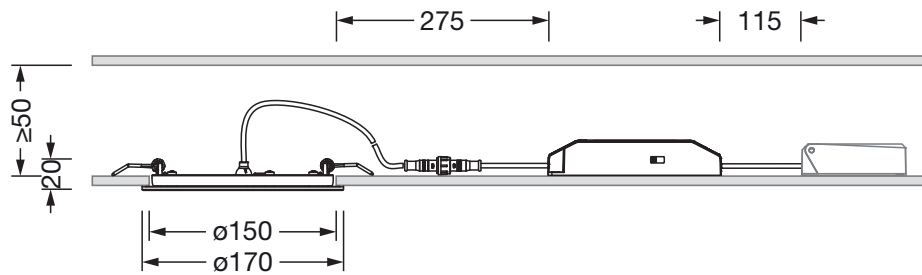

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -