

Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A | GTIN (EAN): 4058352589564


Opis izdelka:



Ecopack 31, svetilka z difuzorjem, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 4.800lm, svetlobni izkoristek: 135lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 35W, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.150mm, širina: 56mm, višina: 68mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK06, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 06  

Sijalke: LED
Masa (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4058352589564



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 17.12.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A | GTIN (EAN): 4058352589564

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka z difuzorjem
- Ime izdelka: Ecopack 31
- Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, satirirano
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 28
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 28

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4800lm
- Svetlobni izkoristek: 135lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 35W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah (2800/3500/4200/4800lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (20/25/30/35W)

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1150mm
- Širina: 56mm
- Višina: 68mm
- Masa: 1,2kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A | GTIN (EAN): 4058352589564

Mere:

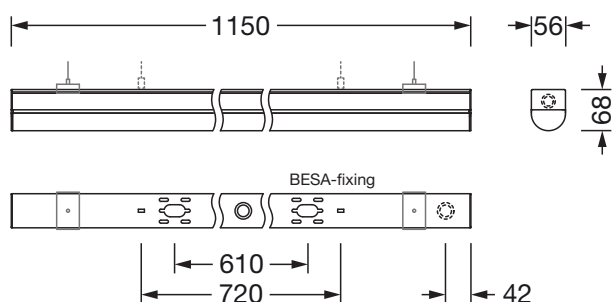

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 17.12.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -