

Oznaka za naročilo: 5DP10C72V365 | GTIN (EAN): 4058352408438


## Opis izdelka:



Lunis 40 IP65, downlight, material: PMMA, kot sevanja: 100°, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 350lm, barva svetlobe: 830, predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), premer: 83mm, vgradna globina: 43mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352408438



Oznaka za naročilo: 5DP10C72V365 | GTIN (EAN): 4058352408438

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 40 IP65
- Oznaka za naročilo: 5DP10C72V365

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Kot sevanja: 100°
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 350lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 3,5W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: faza/odsek

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), okrogle oblike

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Ø izrez stropa: 67mm
- Namestitev: posamična montaža

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Premer: 83mm
- Višina: 38mm
- Vgradna globina: 43mm
- Masa: 0,2kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L70/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5DP10C72V365 | GTIN (EAN): 4058352408438

**Mere:**

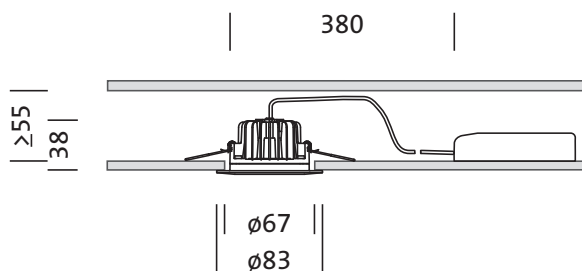

Oznaka za naročilo: 5DP10C72V365 | GTIN (EAN): 4058352408438


## Podatki za projektiranje:

### 5DP10C72V365: 1x LED

4058352408438

5DP10C72V365

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{W}}$  350 lm



$I_{\text{max}}$  452 cd/klm pri  $\gamma$  0°

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

C 0/180  
L<sub>80</sub> 10604  
L<sub>70</sub> 39589  
L<sub>65</sub> 51193

UGR 28,7 28,7  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 27.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -