

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998


## Opis izdelka:



Batten 41-E, tračna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.000lm, svetlobni izkoristek: 125lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: sistemska povezava: vtičnica, priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 16W, ohišje, material: aluminij, v srebrni barvi, dolžina: 1.180mm, širina: 25mm, višina: 44mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (Rll - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: LED  
Masa (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352704998

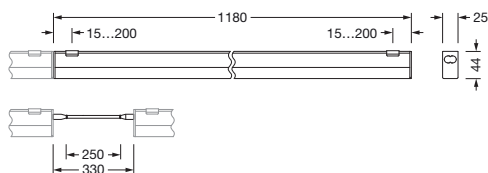

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: tračna svetilka
- Ime izdelka: Batten 41-E
- Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AE

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, satinirano
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2000lm
- Svetlobni izkoristek: 125lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 5$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 16W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, v srebrni barvi
- Specifikacija barve: v srebrni barvi
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PC

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize

### Električni priklop

- Priklop: sistemska povezava: vtičnica
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Dolžina: 1180mm
- Širina: 25mm
- Višina: 44mm
- Masa: 0,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998

**Mere:**

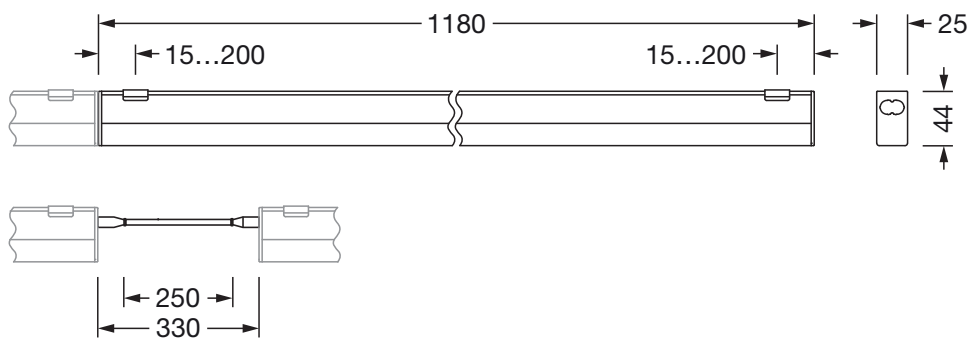

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -