

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AF | GTIN (EAN): 4058352705025


Opis izdelka:



Batten 41-F, tračna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.000lm, svetlobni izkoristek: 125lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 16W, ohišje, material: aluminij, v srebrni barvi, dolžina: 1.180mm, širina: 25mm, višina: 44mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: LED
 Masa (kg): 0,5
 GTIN (EAN): 4058352705025

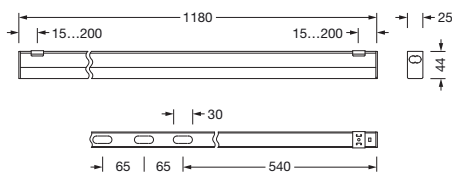

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AF | GTIN (EAN): 4058352705025

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: tračna svetilka
- Ime izdelka: Batten 41-F
- Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AF

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, satinirano
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2000lm
- Svetlobni izkoristek: 125lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 16W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, v srebrni barvi
- Specifikacija barve: v srebrni barvi
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1180mm
- Širina: 25mm
- Višina: 44mm
- Masa: 0,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LP327KM20AF | GTIN (EAN): 4058352705025

Mere:

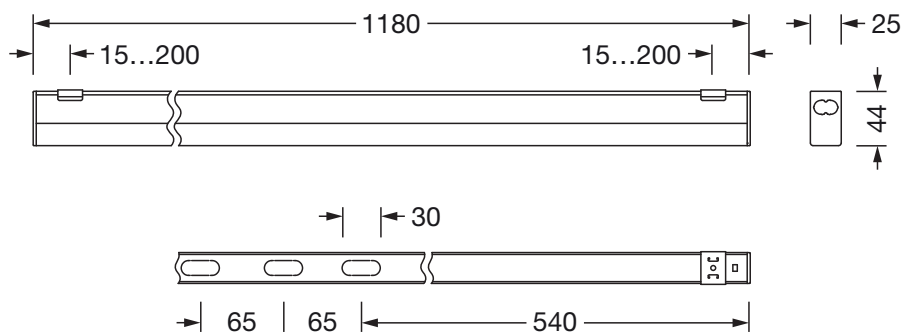

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -