siteco

Oznaka za naročilo: 51SE63MBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352769911

Opis izdelka:

Spot 21, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, LED nazivni svetlobni tok: 5.090lm, barva svetlobe: 927, predstikalna naprava: EVG-Multilumen, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 213mm, premer: 105mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352769911



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 51SE63MBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352769911

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 21
- Oznaka za naročilo: 51SE63MBA5B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Kot sevanja: 32°
- Simetrija: simetrično
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 16
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 16

Sijalke:
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5090lm
- Svetlobni izkoristek: 128lm/W
- Barvna temperatura: 2700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 40W

Obratovalna naprava:
- Predstikalna naprava: EVG-Multilumen
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva
- Specifikacija barve: v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v 3-fazni tokovni tračnici

Električni priklop
- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
- Dolžina: 213mm
- Premer: 105mm
- Masa: 1,1kg

Servisna življenjska doba
- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

Oznaka za naročilo: 51SE63MBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352769911

Mere:

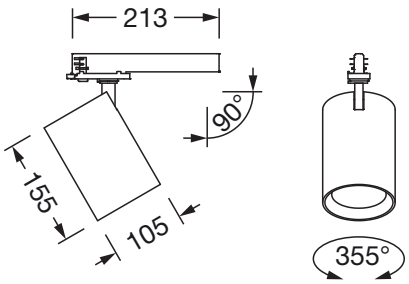

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com