


Oznaka za naročilo: 51SD35MAB5A | GTIN (EAN): 4058352716533

## Opis izdelka:

Spot 11, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, LED nazivni svetlobni tok: 5.750lm, barva svetlobe: 930, predstikalna naprava: EVG-Multilumen, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, v črni barvi mat (RAL 9005), dolžina: 213mm, premer: 90mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352716533



Oznaka za naročilo: 51SD35MAB5A | GTIN (EAN): 4058352716533

## Podroben tehnični opis:

### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 11
- Oznaka za naročilo: 51SD35MAB5A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Kot sevanja: 60°
- Simetrija: simetrično
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 16$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 16$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5750lm
- Svetlobni izkoristek: 151lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI  $> 90$
- Barva svetlobe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 38W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-Multilumen
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- Specifikacija barve: v črni barvi mat (RAL 9005)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v 3-fazni tokovni tračnici

### Električni priklop

- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Dolžina: 213mm
- Premer: 90mm
- Masa: 0,8kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SD35MAB5A | GTIN (EAN): 4058352716533

**Mere:**

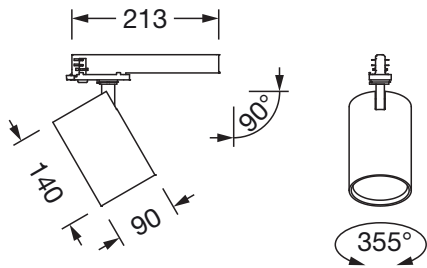

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -