

Oznaka za naročilo: 5XA7782E4F3A | GTIN (EAN): 4058352853979


## Opis izdelka:



Floodlight FL 21 iQ midi, žaromet, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitno steklo, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL33T, izstop svetlobe: direktno sevajoče, način montaže: nadgradna montaža, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 27.690lm, svetlobni izkoristek: 133lm/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG iQ, upravljanje: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brezžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, v kompletu: priključna sponka, 6-polna, priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 208W, konec obratovalne dobe: 227W, redukcija: 90W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kategorija jedkosti C5 mid po DIN EN ISO 12944, tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, kandelabrsko prirobnica kot pribor, nosilec za kandelaber, material: jeklo, pocinkano, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -40..+40°C, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -40..+50°C, standard: DIN EN 12944, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 08 

Sijalke: LED  
 Masa (kg): 10,2  
 GTIN (EAN): 4058352853979

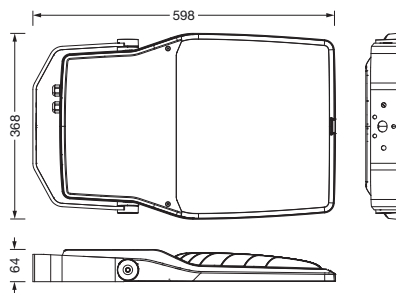

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 13.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA7782E4F3A | GTIN (EAN): 4058352853979

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: žaromet
- Ime izdelka: Floodlight FL 21 iQ midi
- Oznaka za naročilo: 5XA7782E4F3A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: zaščitno steklo, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL33T
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 27690lm
- Svetlobni izkoristek: 133lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 208
- Nazivna moč ob koncu življenja: 227
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 90
- Dodatek: pripravljeno za linijsko ožičenje

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG iQ
- Nadzor: iQ Street-Remote
- Oprema: optimiziran nadzor konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), Desk-Remote (brežžično branje brez napetosti in nastavitve funkcij iQ v delavnici s pomočjo aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID), Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+40°C
- Dodatek: skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05
- Standard: DIN EN 12944
- Zaščita pred korozijo: kategorija jedkosti C5 mid po DIN EN ISO 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, kandelabrsko prirobnica kot pribor
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- nosilec za kandelaber: jeklo, pocinkano, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: zaščitno steklo material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na kandelabru
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: z nosilcem za montažo

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 6-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

### Mere, Masa

- Masa: 10,2kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L95/B10) pri AT = -25°C

Oznaka za naročilo: 5XA7782E4F3A | GTIN (EAN): 4058352853979

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 13.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -