

Oznaka za naročilo: 51SF127FA2B | GTIN (EAN): 4058352746219


## Opis izdelka:



Spot 31 Slim, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: aluminij, LED nazivni svetlobni tok: 2.100lm, barva svetlobe: 927, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), premer: 70mm, z namiznim adapterjem, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352746219



Oznaka za naročilo: 51SF127FA2B | GTIN (EAN): 4058352746219

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 31 Slim
- Oznaka za naročilo: 51SF127FA2B

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Kot sevanja: 16°
- Simetrija: simetrično
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 25

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2100lm
- Svetlobni izkoristek: 124lm/W
- Barvna temperatura: 2700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 17W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- z namiznim adapterjem: umetna masa

#### Električni priklop

- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Premer: 70mm
- Masa: 0,8kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SF127FA2B | GTIN (EAN): 4058352746219

**Mere:**

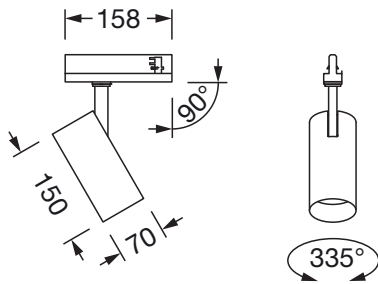

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -