

Oznaka za naročilo: 56TL1MBSHE1B | GTIN (EAN): 4058352542392

Opis izdelka:



Licross® TrunkingSensor-Module HE1-S, slave, centralni nadzor, lokalni nadzor, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x RF senzor gibanja, 1 x vhod svetlobnega senzorja, 1 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352542392

Oznaka za naročilo: 56TL1MBSHE1B | GTIN (EAN): 4058352542392

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Licross® Trunking
- Oznaka za naročilo: 56TL1MBSHE1B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: ožičenje brez halogena

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- senzorski modul: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Montažna višina: 2,5..6m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

Mere, Masa

- Masa: 0,5kg



Vhodi

1x RF senzor gibanja

- Priklop: visokofrekvenčnega senzorja
- Območje zaznavanja: D maks=25m (radialno)
- Možnost: razpon nastavljen v korakih

1x vhod svetlobnega senzorja

- Osvetljenost: 20..800lx

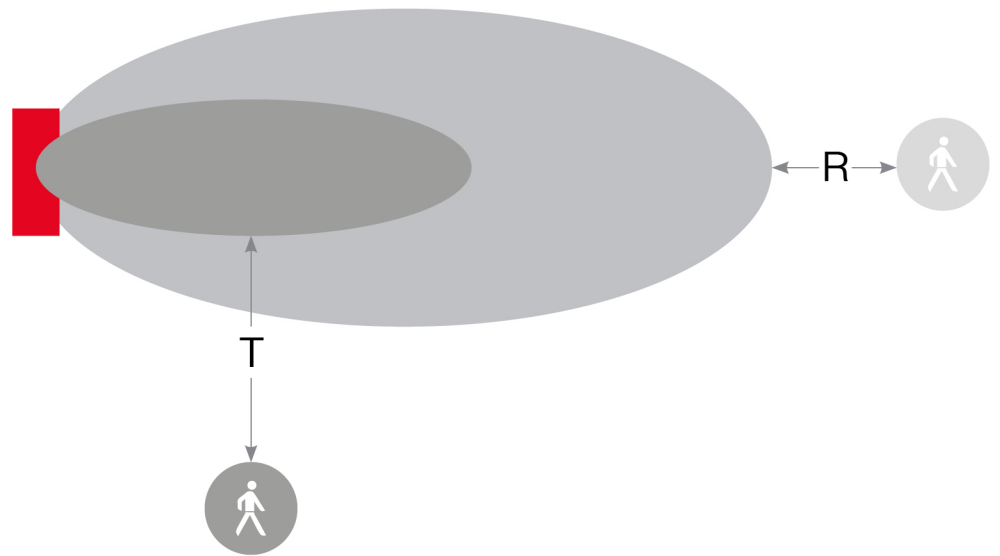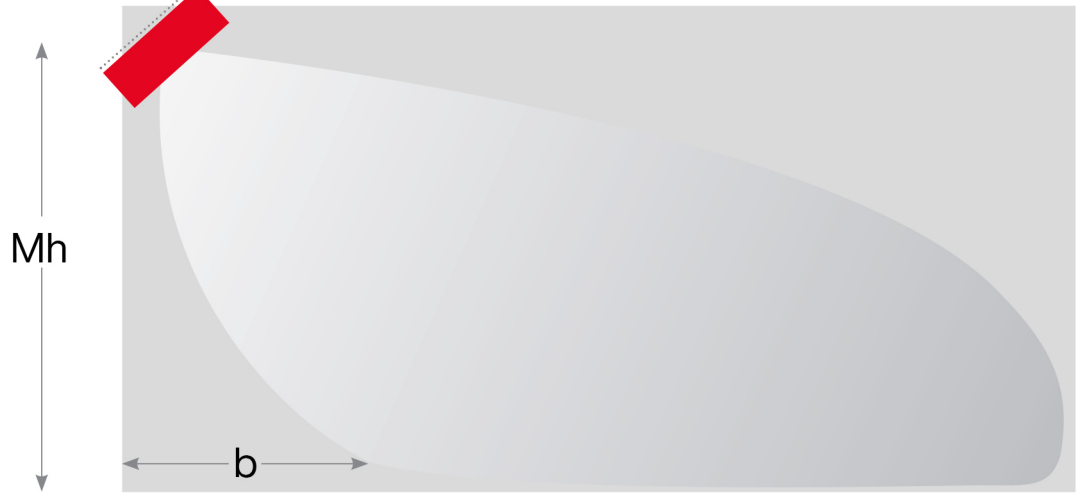

Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions