

Oznaka za naročilo: 51DB15EC91C | GTIN (EAN): 4069025013439


Opis izdelka:



Lunis 21, M, downlight, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, omejitve bleščanja z reflektor, material: PC, visok sijaj, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.820lm, barva svetlobe: 830/840/865, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), premer: 115mm, območje vpetja: 1..40mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03   

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4069025013439

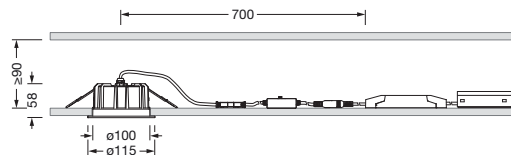

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51DB15EC91C | GTIN (EAN): 4069025013439

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 21 M
- Oznaka za naročilo: 51DB15EC91C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Omejitev bleščanja: reflektor material: PC, visok sijaj
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1820lm
- Svetlobni izkoristek: 164lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 11W
- Dodatek: UGR ≤ 19 za svetlobne tokove do tovarniške nastavitve, oznaka svetlobnega toka pri tovarniški nastavitvi in 4000K

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, bele barve (RAL 9016), okrogle oblike
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- \varnothing izrez stropa: 100mm
- Območje vpetja: 1..40mm
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa


- Premer: 115mm
- Masa: 0,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B20) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DB15EC91C | GTIN (EAN): 4069025013439

Mere:

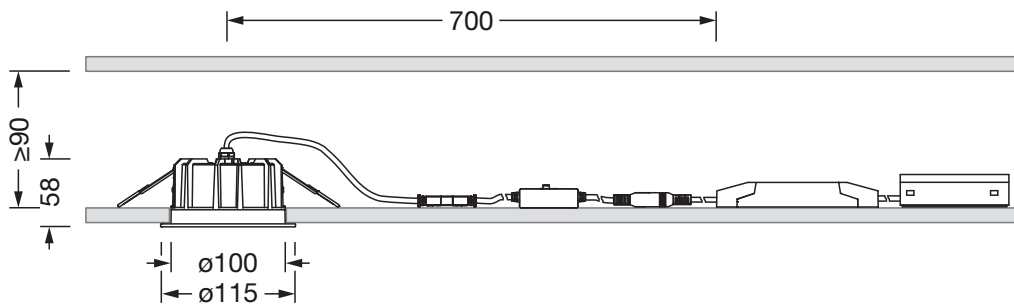

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -