

Oznaka za naročilo: 5WD7A8A0A2C5 | GTIN (EAN): 4058352973332


## Opis izdelka:



TL L, svetlobni vložek, material: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.500mm, širina: 66mm, višina: 67mm, LED nazivni svetlobni tok: 9.500lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 59W, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, zaščitna stopnja (celota): kot svetilka, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK06, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -25..+35°C, enota pakiranja: 1 kos

IK 06  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4058352973332



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 12.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5WD7A8A0A2C5 | GTIN (EAN): 4058352973332

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: TL L
- Oznaka za naročilo: 5WD7A8A0A2C5

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: prosto sevajoča porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 9500lm
- Svetlobni izkoristek: 160lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 59W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: kot svetilka
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- svetlobni vložek LED: pocinkana jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v obstoječi svetilki
- Dodatek: potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Dolžina: 1500mm
- Širina: 66mm
- Višina: 67mm
- Masa: 1,3kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L85/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5WD7A8A0A2C5 | GTIN (EAN): 4058352973332

**Mere:**

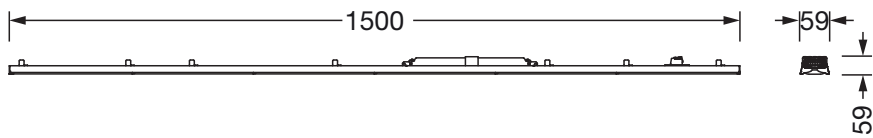

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 12.04.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -