

Oznaka za naročilo: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

## Opis izdelka:




Silhouette 21, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 5.010lm, svetlobni izkoristek: 136lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 4-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 37W, predstikalna naprava: samostojni element, ohišje, material: jeklena pločevina, v beli barvi, dolžina: 1.200mm, širina: 152mm, višina: 53mm, čelna stranica, material: PMMA, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK04, dopustna delovna temperatura okolice: +5..+40°C, standard: EN 60598-2-22, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 44



CE

Sijalke: LED  
 Masa (kg): 3,0  
 GTIN (EAN): 4058352011584

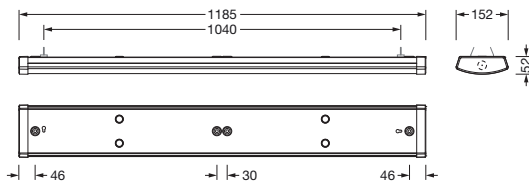

Oznaka za naročilo: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Silhouette 21
- Oznaka za naročilo: 51LN12MKM40A3G

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5010lm
- Svetlobni izkoristek: 136lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/850
- Nazivna moč: 37W
- Dodatek: primeren za naprave za upravljanje v sili v skladu z EN 60598-2-22, priključena obremenitev glede na nastavitve svetlobnega toka (20/25/30/35W), svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah (2800/3500/4200/4800lm)

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: samostojni element
- Nominalna servisna življenjska doba: 3h

#### Komponenta 2

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK04
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): +5..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

### Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, v beli barvi
- čelna stranica: PMMA, v beli barvi
- Število: 2 kos
- Pokrov: kapa material: PC

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na vrvcici, na stropu, na steni
- Namestitvev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 4-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Širina: 152mm
- Višina: 53mm
- Masa: 3,0kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 10000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

**Mere:**

