


Oznaka za naročilo: 51MY6LMU34BA | GTIN (EAN): 4069025073358


Opis izdelka:



Silica 31 Square, pisarniška svetilka, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarna omejitev bleščanja reflektor, material: PC, v črni barvi, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 4.600lm, svetlobni izkoristek: 166lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 27,7W, ohišje svetilke, material: jeklena pločevina, lakirano, jet črna (RAL 9005), modul: M625, dolžina: 620mm, širina: 620mm, višina: 43mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4069025073358

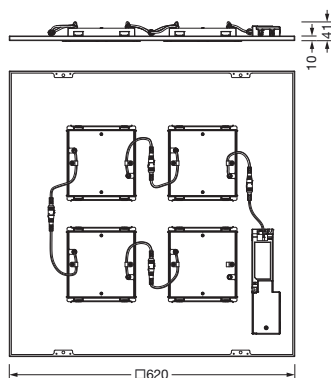


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51MY6LMU34BA | GTIN (EAN): 4069025073358

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica 31 Square
- Oznaka za naročilo: 51MY6LMU34BA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Omejitev bleščanja: reflektor material: PC, v črni barvi
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4600lm
- Svetlobni izkoristek: 166lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 27,7W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklena pločevina, lakirano, jet črna (RAL 9005)
- Specifikacija barve: jet črna (RAL 9005)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 620mm
- Širina: 620mm
- Višina: 43mm
- Masa: 3,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 70000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MY6LMU34BA | GTIN (EAN): 4069025073358

Mere:

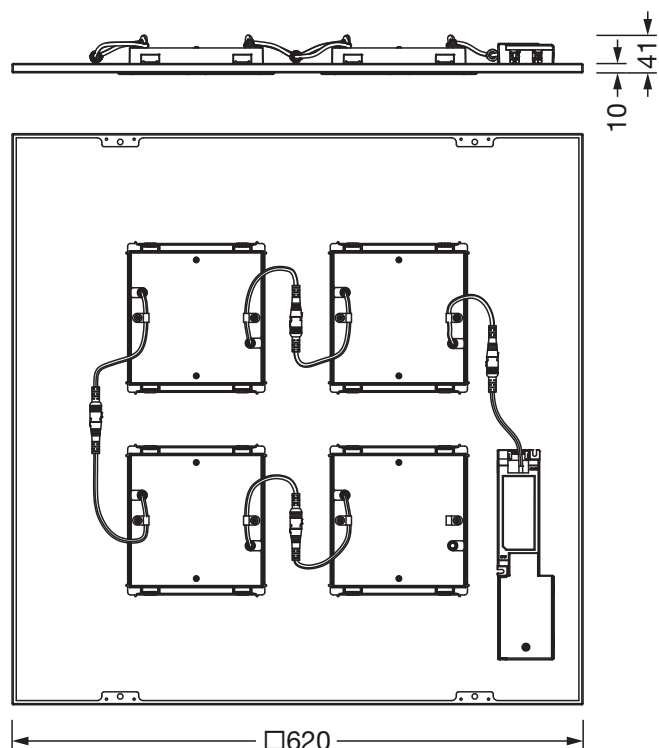

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -